



HTTPS://LINKBITS.ONLINE
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX
HTTPS://MEGALUZ.ONLINE

42"



Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO

MODELO: MTC-89

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



LED

ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

Extraiga el ventilador e identifique cuidadosamente las partes. Consulte la FIGURA 1

	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	SA DE SUSPENSIÓN	1
2	TORNILLOS EN ORIFICIOS RANURADOS	4
3	DOSEL PARA CIELO RASO	1
4	VARILLA VERTICAL	1
5	PERNO	1
6	CUBIERTA PARA PERNO Y PASADOR	1
7	PASADOR	1
8	DOSEL PARA LA UNIDAD	1
9	PALETAS	4
10	MECANISMO RETRÁCTIL	1
11	BASE DE LA LÁMPARA	1
12	CUBIERTA	1
13	PANTALLA EN FORMA DE CÚPULA	1
14	TORNILLOS PARA MADERA	2
15	ANCLAJE DE PLÁSTICO PARA PARED	2
16	CINTA DE NIVELACIÓN	4
17	TRANSMISOR DEL CONTROL REMOTO	1
18	RECEPTOR DEL CONTROL REMOTO	1

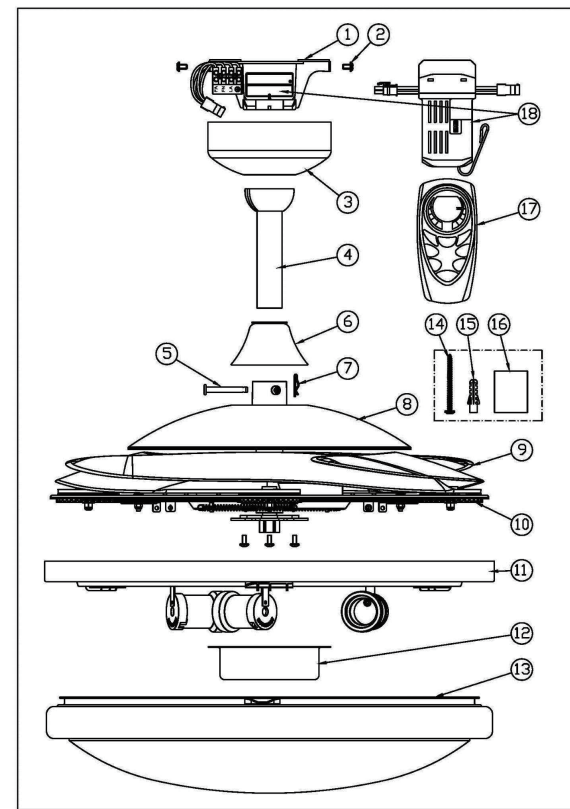


FIGURA 1

INSTALACIÓN

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE SE HAYA DESCONECTADO EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

1) PERFORE DOS AGUJEROS EN LA VIGUETA DEL CIELO RASO Y ATORNILLE FIRMEMENTE EL SOPORTE DE MONTAJE AL CIELO RASO USANDO LAS ARANDELAS Y LOS TORNILLOS DE MONTAJE INCLUIDOS. EL SOPORTE DE MONTAJE DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR UN PESO DE AL MENOS 45 KG. NOTA: SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN ESPECIAL AL REALIZAR EL MONTAJE EN CIELO RASO DE CEMENTO ARMADO PARA UN MONTAJE SEGURO. ESTE TIPO DE CIELO RASO PODRÍA REQUERIR TORNILLOS Y CLAVAS PLÁSTICAS O ANCLAS MÁS RESISTENTES QUE LAS QUE SE INCLUYEN CON EL PRODUCTO.

2) RETIRE EL DOSEL PARA CIELO RASO INO. 3) FIGURA 1 (A) COLOCANDO LOS DOS TORNILLOS CON RANURAS.

3) DESLICE EL DOSEL PARA CIELO RASO HASTA SEPARARLO.

4) Fije el SOPORTE DE MONTAJE (FIGURA 1) A LA VIGUETA DEL CIELO RASO UTILIZANDO LOS TORNILLOS LARGOS INCLUIDOS. ASEGÚRESE DE ENROSCAR AL MENOS 40 MM DEL TORNILLO EN EL SOPORTE.




FIGURA 2

CABLEADO

AHORA PUEDE COLOCAR EL CABLEADO, LISTO PARA SER CONECTADO AL BLOQUE DE TERMINALES EN LA 1) DOSEL PARA CIELO RASO DEL VENTILADOR.

1) REQUISITOS DE CABLEADO EN EL BLOQUE DE TERMINALES.

- * CONECTE EL CABLE VIVO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "L".
- * CONECTE EL CABLE NEUTRO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "N".
- * CONECTE EL CABLE DE TIERRA EN LA "E".

NOTA: SE DEBE COLOCAR UN INTERRUPTOR DE AISLAMIENTO EN ALGÚN LUGAR DE LOS CABLEADOS CON FIOS DE UN VENTILADOR CON CONTROL REMOTO EN CASO DE QUE SE PERDIERA EL CONTROL REMOTO O SEA NECESARIO REALIZAR TAREAS DE SERVICIO DEL VENTILADOR.

NOTA: LOS VENTILADORES CON CONTROL REMOTO NO PUEDEN SER CONTROLADOS MEDIANTE UN INTERRUPTOR DE VELOCIDAD DE PARED O UN INTERRUPTOR DE LUZ DE PARED.


[HTTPS://LINKBITS.ONLINE](https://LINKBITS.ONLINE)
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX
[HTTPS://MEGALUZ.ONLINE](https://MEGALUZ.ONLINE)



Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO

MODELO: MTC-90

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



LED

ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

Extraiga el ventilador e identifique cuidadosamente las partes. Consulte la FIGURA 1

	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	SA DE SUSPENSIÓN	1
2	TORNILLOS EN ORIFICIOS RANURADOS	4
3	DOSEL PARA CIELO RASO	1
4	VARILLA VERTICAL	1
5	PERNO	1
6	CUBIERTA PARA PERNO Y PASADOR	1
7	PASADOR	1
8	DOSEL PARA LA UNIDAD	1
9	PALETAS	4
10	MECANISMO RETRÁCTIL	1
11	BASE DE LA LÁMPARA	1
12	CUBIERTA	1
13	PANTALLA EN FORMA DE CÚPULA	1
14	TORNILLOS PARA MADERA	2
15	ANCLAJE DE PLÁSTICO PARA PARED	2
16	CINTA DE NIVELACIÓN	4
17	TRANSMISOR DEL CONTROL REMOTO	1
18	RECEPTOR DEL CONTROL REMOTO	1

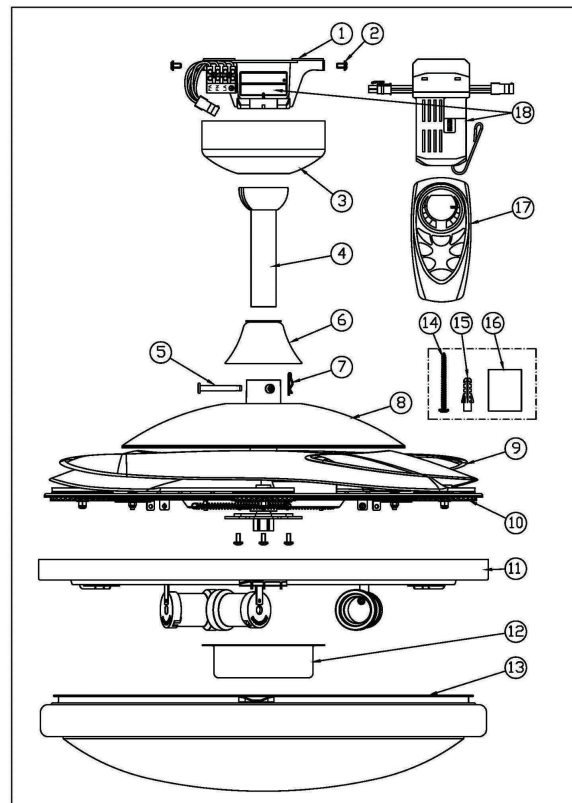


FIGURA 1

INSTALACIÓN

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE SE HAYA DESCONECTADO EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

1) PERFORE DOS ACUEROS EN LA VIGUETA DEL CIELO RASO Y ATORNILLE FIRMEMENTE EL SOPORTE DE MONTAJE AL CIELO RASO USANDO LAS ARANDELAS Y LOS TORNILLOS DE MONTAJE INCLUIDOS. EL SOPORTE DE MONTAJE DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR UN PESO DE POR LO MENOS 45 KG. NOTA: SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN ESPECIAL AL REALIZAR EL MONTAJE EN UN CIELO RASO DE CEMENTO ARMADO. PARA UN MONTAJE SEGURO, ESTE TIPO DE CIELO RASO PODRÍA REQUERIR CLAVOS Y CLAVADAS PLÁSTICAS O ANCLAS MÁS RESISTENTES QUE LAS QUE SE INCLUYEN CON EL PRODUCTO.

2) RETIRE EL DOSEL PARA CIELO RASO INO.

3- FIGURA 1) AFLOJANDO LOS DOS TORNILLOS CON HANURIAS.

3- DESJUEGUE EL DOSEL PARA CIELO RASO HASTA SEPARARLO.

4) Fije el soporte de montaje (FIGURA 1) A LA VIGUETA DEL CIELO RASO UTILIZANDO LOS TORNILLOS LARGOS INCLUIDOS. ASEGÚRESE DE ENGANCAR AL MENOS 40 MM DEL TORNILLO EN EL SOPORTE.




FIGURA 2

CABLEADO

AHORA PUEDE COLOCAR EL CABLEADO, LISTO PARA SER CONECTADO AL BLOQUE DE TERMINALES EN EL DOSEL PARA CIELO RASO DEL VENTILADOR.

1) REQUISITOS DE CABLEADO EN EL BLOQUE DE TERMINALES:

- CONECTE EL CABLE VIVO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "L"
- CONECTE EL CABLE NEUTRO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "N"
- CONECTE EL CABLE DE TIERRA EN LA "E"

NOTA: SE DEBE COLOCAR UN INTERRUPTOR DE AISLAMIENTO EN ALGÚN LUGAR DE LOS CABLEADOS Fijos DE UN VENTILADOR CON CONTROL REMOTO EN CASO DE QUE SE PERDIA EL CONTROL REMOTO O SEA NECESARIO REALIZAR TAREAS DE SERVICIO DEL VENTILADOR.

NOTA: LOS VENTILADORES CON CONTROL REMOTO NO PUEDEN SER CONTROLADOS MEDIANTE UN INTERRUPTOR DE VELOCIDAD DE PARED O UN INTERRUPTOR DE LUZ DE PARED.

HTTPS://LINKBITS.ONLINE
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX
HTTPS://MEGALUZ.ONLINE

42"

Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente
este manual y consérvelo para futuras referencias.

LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO

MODELO: MTC-91

Las especificaciones técnicas y los parámetros del
producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

LED

ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

Extraiga el ventilador e identifique cuidadosamente las partes. Consulte
la FIGURA 1

	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	SA DE SUSPENSIÓN	1
2	TORNILLOS EN ORIFICIOS RANURADOS	4
3	DOSEL PARA CIELO RASO	1
4	VARILLA VERTICAL	1
5	PERNO	1
6	CUBIERTA PARA PERNO Y PASADOR	1
7	PASADOR	1
8	DOSEL PARA LA UNIDAD	1
9	PALETAS	4
10	MECANISMO RETRÁCTIL	1
11	BASE DE LA LÁMPARA	1
12	CUBIERTA	1
13	PANTALLA EN FORMA DE CÚPULA	1
14	TORNILLOS PARA MADERA	2
15	ANCLAJE DE PLÁSTICO PARA PARED	2
16	CINTA DE NIVELACIÓN	4
17	TRANSMISOR DEL CONTROL REMOTO	1
18	RECEPTOR DEL CONTROL REMOTO	1

FIGURA 1

INSTALACIÓN

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE SE HAYA DESCONECTADO EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ANTES
DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

1) PERFORE LOS AGUJEROS EN LA VIGUETA
DEL CIELO RASO Y ATORNILLE FIRMEMENTE
EL SOPORTE DE MONTAJE AL CIELO RASO
USANDO LAS ARANDELAS Y LOS
TORNILLOS DE MONTAJE INCLUIDOS. EL
SOPORTE DE MONTAJE DEBE SER CAPAZ
DE SOPORTAR UN PESO DE POR LO MENOS
45 KG. NOTA: SE DEBE PREPARAR ATENCIÓN
ESPECIAL AL REALIZAR EL MONTAJE EN UN
CIELO RASO DE CEMENTO ARMADO. PARA
UN MONTAJE SEGURO, ESTE TIPO DE CIELO
RASO PODRÍA REQUERIR TORNILLOS Y
CLAVIJAS PLÁSTICAS O ANCLAS MÁS
RESISTENTES QUE LAS QUE SE INCLUYEN
CON EL PRODUCTO.

2) RETIRE EL DOSEL PARA CIELO RASO (NO.
3) FIGURA 1) ATORNILLANDO LOS DOS
TORNILLOS CON RANURAS.

3) DESLICE EL DOSEL PARA CIELO RASO
HASTA SEPARARLO.

4) Fije el SOPORTE DE MONTAJE (FIGURA
1) A LA VIGUETA DEL CIELO RASO
UTILIZANDO LOS TORNILLOS LARGOS
INCLUIDOS. ASEGÚRESE DE ENROSCAR AL
MENOS 40 MM DEL TORNILLO EN EL
SOPORTE.

CABLEADO

AHORA PUEDE COLOCAR EL CABLEADO LISTO PARA SER CONECTADO AL BLOQUE DE
TERMINALES. EN EL DOSEL PARA CIELO RASO DEL VENTILADOR

1) REQUISITOS DE CABLEADO EN EL BLOQUE DE TERMINALES

- * CONECTE EL CABLE VIVO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "V".
- * CONECTE EL CABLE NEUTRO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "N".
- * CONECTE EL CABLE DE TIERRA EN LA "E".

NOTA: SI DEBE COLOCAR UN INTERRUPTOR DE AISLAMIENTO EN ALGÚN LUGAR DE
LOS CABLEADOS FROMA DE UN VENTILADOR CON CONTROL REMOTO EN CASO DE QUE
SE PERDA EL CONTROL REMOTO O SEA NECESARIO REALIZAR TAREAS DE SERVICIO
DEL VENTILADOR.

NOTA: LOS VENTILADORES CON CONTROL REMOTO NO PUEDEN SER CONTROLADOS
MEDIANTE UN INTERRUPTOR DE VELOCIDAD DE PARED O UN INTERRUPTOR DE LUZ DE
PARED.

FIGURA 2

[illegible][illegible]

IMPORTADOR:
DOMINIO CALLE BOLIVAR 97 DESHIMBO 30
CENTRO ABILA 61, CUAHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06080
REG. HMD10232Q2C6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA (55) 9275 9700 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1 Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha de entrega a forma de compra o de la pólice de garantía.

2 La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgen como resultado del uso normal del producto y no por aquellas que resultan de:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que lo acompaña.

(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por persona no autorizada por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3 Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pudiese en consentimiento al importador la existencia los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiere, reparar o reemplazar el producto a este avalado, sin costo para el consumidor, para que éste quede libre de cualquier responsabilidad en las especificaciones del mismo.

4 Este producto tiene una garantía limitada. Si el proveedor presenta defectos de fabricación, rompimiento en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5 Para hacer valer esta garantía el cliente deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañados del ticket de factura de compra y de la pólice de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que se refieren a continuación.

6 Para hacer valer esta garantía el cliente debe dirigirse al centro de atención de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.

7 En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL.

Esta pólice de garantía se emite en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: LAMPARA CON VENTILADOR DE TECHO
MODELO: 772-89
REFERENCIA: MTC-24
MARCAS: MEGALUX
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE SE HIZO LA COMPRA