



DESTELLADOR DE LUZ

MSL 150



MODELO: CLMO-02

Lea este manual antes de operar el dispositivo de iluminación

¡Gracias por elegir nuestro equipo de iluminación LED para escenarios! Antes de comenzar, lee detenidamente las instrucciones del manual, que contienen información esencial sobre la instalación y el uso del equipo.

Sigue las indicaciones al utilizar los accesorios y guarda el manual en un lugar accesible. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. ¡Esperamos que disfrutes de tu experiencia con nuestro producto!

Instrucciones de Seguridad:

- Asegúrate de que el voltaje esté dentro de los límites indicados en el manual para evitar daños por voltajes excesivos o insuficientes.
- No mires directamente a la fuente de luz para proteger tus ojos.
- Instala la lámpara en un lugar protegido del calor, la humedad y la suciedad. Mantén una distancia mínima de 0,5 metros entre la lámpara y el objeto o área a iluminar, y asegúrate de que no haya materiales inflamables o explosivos cerca.
- Usa cables de alta seguridad para la conexión de la lámpara.
- Familiarízate con las funciones del equipo antes de usarlo.
- El uso inadecuado puede causar daños. Es recomendable que el equipo sea operado por profesionales. No muevas la lámpara mientras esté en uso.
- No cambies los accesorios sin conocimiento, ya que esto puede causar cortocircuitos.
- El fabricante no se hace responsable de daños por manipulación incorrecta y la garantía quedará anulada.

Advertencias

Para evitar o reducir el riesgo de descargas eléctricas o incendios, no exponga el dispositivo a la lluvia ni a ambientes húmedos.

No abra la unidad dentro de los cinco minutos posteriores a su apagado.

Reemplace la carcasa, las lentes o los filtros UV si presentan daños visibles.

Precauciones

No hay partes reparables por el usuario dentro de la unidad. No intente abrir la carcasa ni realizar reparaciones por su cuenta. En caso de que su unidad necesite servicio, póngase en contacto con su distribuidor más cercano.

Instalación

El dispositivo debe instalarse utilizando los orificios para tornillos en el soporte.

Asegúrese de que la unidad esté firmemente fijada para evitar vibraciones o deslizamientos durante el funcionamiento. La estructura a la que se va a fijar el dispositivo debe ser lo suficientemente segura como para soportar un peso 10 veces superior al peso del dispositivo.

Además, utilice un cable de seguridad que soporte 12 veces el peso del dispositivo al realizar la instalación.


La instalación debe ser realizada por profesionales en un lugar donde no esté al alcance del público ni haya posibilidad de que alguien pase debajo o cerca del dispositivo.

Parámetros técnicos:

- Voltaje: 100-240V~ 60Hz 1A
- Consumo de energía: 150W
- Fuente de luz 1: 270 leds 5050RGB de 0.2 W
- Fuente de luz 2: 180 Leds blancos 5730 de 0.5 W
- Control de dimmer: De 0 al 100 %
- Canal: 4CH, 11CH, 165CH
- Modo de control: DMX/ Automático / maestro-esclavo/ Audio rítmico
- Protección IP: IP20

1. Instrucciones clave

- ① **MENÚ : Tecla de función**
- ② **Arriba: tecla más**
- ③ **ABAJO: Tecla menos**
- ④ **ENTER: Confirmar clave**



Llave	Descripción
MENÚ	En el menú principal, cambiar al siguiente nivel del menú principal, en el submenú para volver al nivel anterior del submenú hasta el menú principal.
ARRIBA	Cambiar a los valores del siguiente nivel en el menú principal
ABAJO	Cambiar a los valores del nivel anterior en el menú principal
INGRESAR	Ingresa al submenú, asegúrate de guardar y regresar automáticamente al menú principal

2. Instrucciones del menú

Menú	Valor	Descripción
A001	1-512	Modo consola 1 o modo esclavo
C---	C004	Seleccione el canal 4
	C011	Seleccione el canal 11
	C165	Seleccione el canal 165
R255	0-255	LED rojo, brillo de oscuro a brillante
G255	0-255	LED verde, brillo de oscuro a brillante
B255	0-255	LED azul, brillo de oscuro a brillante

W255	0-255	LED blanco, brillo de oscuro a brillante
FH99	1-99	Estroboscópico, de lento a rápido
CL01	1-20	Efecto de combinación de colores mixtos, 20 opciones de color
CC01	0-52	2 efectos automáticos RGB
SP01	1-99	(Modo CCXX) control de velocidad de efecto automático, de lento a rápido
CE01	0-36	Efecto automático de 36 tipos de luz blanca
SP01	1-99	(Modo CCXX) control de velocidad de efecto automático, de lento a rápido
CF01	1-4	4 efectos mixtos
SP01	1-99	(Modo CCXX) control de velocidad de efecto automático, de lento a rápido
SU01	1-4	4 efectos de sonido
Nota: Mantenga presionado MENÚ para ingresar al fondo, presione ENTER para guardar		
V001	V001	Entrar en modo de fondo
R255	0-255	LED rojo, ajuste de brillo
G255	0-255	LED verde, ajuste de brillo
B255	0-255	LED azul, ajuste de brillo
W100	0-255	LED blanco, ajuste de brillo
SEnd		Se envían datos de fondo
SU35	1-40	Sensibilidad del control de sonido, cuanto mayor sea el valor, más sensible será el control de sonido
Irof	Irof/Iron	Control remoto

3. A001 (modo consola) - 4 canales

Canal	Función	Valor	Descripción
CH1	Rojo	0	APAGADO
		1-255	BRIILO DE MENOS A MAS
CH2	Verde	0	APAGADO
		1-255	BRIILO DE MENOS A MAS
CH3	Azul	0	APAGADO
		1-255	BRIILO DE MENOS A MAS
CH4	Blanco	0	APAGADO
		1-255	BRIILO DE MENOS A MAS

4. A001 modo 11 canales

Canal	Valor	Descripción de la función
CH1	0	SIN FUNCIÓN
	1-255	BRIILO GENERAL DE MENOS A MAS
CH2	0	SIN FUNCIÓN
	1—255	BRIILO ROJO DE MENOS A MAS
CH3	0	SIN FUNCIÓN
	1-255	BRIILO VERDE DE MENOS A MAS
CH4	0	SIN FUNCIÓN
	1-255	BRIILO AZUL DE MENOS A MAS
CH5	0	SIN FUNCIÓN
	1-255	BRIILO BLANCO DE MENOS A MAS
CH6	0	SIN FUNCIÓN
	1-255	ESTREOBO DE LENTO A RAPIDO
CH7	0-5	SIN FUNCIÓN
	6-63	MIX DE COLORES
	64-127	MIX DE PATRONES AUTOMÁTICOS
	128-191	MIX DEGRADADO
	192-255	AUDIO RÍTMICO
CH8	0-255	COLOR FADE
CH9	0-255	CONTROL DE VELOCIDAD CH7
CH10	0-5	SIN FUNCIÓN
	6-255	PATRON AUTOMATICO LED BLANCO
CH11	0-255	CONTROL DE VELOCIDAD CH 10

5. A001 modo 165 canales

Canal	Función	Valor	Descripción
CH1	ROJO 1	0-255	BRIILO GENERAL DE MENOS A MAS
CH2	VERDE 1	0-255	BRIILO GENERAL DE MENOS A MAS
CH3	AZUL 1	0-255	BRIILO GENERAL DE MENOS A MAS
CH4	ROJO 2	0-255	BRIILO GENERAL DE MENOS A MAS


CH5	VERDE 2	0-255	BRIILO GENERAL DE MENOS A MAS
CH6	AZUL 2	0-255	BRIILO GENERAL DE MENOS A MAS
...	...	...	
CH133	ROJO 45	0-255	BRIILO GENERAL DE MENOS A MAS
CH134	VERDE 45	0-255	BRIILO GENERAL DE MENOS A MAS
CH135	AZUL 45	0-255	BRIILO GENERAL DE MENOS A MAS
CH136	BLANCO 1	0-255	BRIILO GENERAL DE MENOS A MAS
CH137	BLANCO 2	0-255	BRIILO GENERAL DE MENOS A MAS
CH138	BLANCO 3	0-255	BRIILO GENERAL DE MENOS A MAS
...	...	...	
CH163	BLANCO 28	0-255	BRIILO GENERAL DE MENOS A MAS
CH164	BLANCO 29	0-255	BRIILO GENERAL DE MENOS A MAS
CH165	BLANCO 30	0-255	BRIILO GENERAL DE MENOS A MAS

Botón	Función	Descripción
	APAGADO	En espera (se enciende cualquier otra tecla)
	DMX512 Modo consola	Panel de control/modo esclavo, las teclas +, - ajustan la dirección
	Blanco	LED de pantalla completa blanco (CL21)
	Rojo	LED de pantalla completa rojo (CL01)
	Verde	LED de pantalla completa verde (CL02)
	Azul	LED de pantalla completa azul (CL03)
	Amarillo	LED de pantalla completa rojo + verde (CL04)
	Púrpura	LED de pantalla completa rojo + azul (CL05)
	Cian	LED de pantalla completa verde + azul (CL06)
	RGB	LED de pantalla completa rojo + verde + azul (CL07)
	Luz estroboscópico	Modo estroboscópico (FH01~FH99)



	a	
	Control de sonido	SU01~SU04, teclas más y menos para ajustar el efecto de control de sonido
	Modo de salto	Las teclas más y menos controlan diferentes efectos autopropulsados (CC00~CC52)
	Luz blanca modo automático	Las teclas más y menos controlan diferentes efectos autopropulsados (CE00~CE36)
	RGBW modo mixto	Las teclas más y menos controlan diferentes efectos autopropulsados (CF01~CF04)
	Signo más	Agregar valor (velocidad, dirección, efecto)
	Signo menos	Restar valor (velocidad, dirección, efecto)
	Flecha izquierda	Saltar al anterior Menú (CE**, CC**, CP**)
	Flecha derecha	Saltar al siguiente menú (CE**, CC**, CP**)
	Luz blanca apagada	Apagar la luz blanca al mezclar colores RGB (CL01~CL10)
	Luz blanca encendida	Encienda la luz blanca al mezclar colores RGB (CL11 ~ CL20)

6. Escanea al QR para dar de alta tu garantía

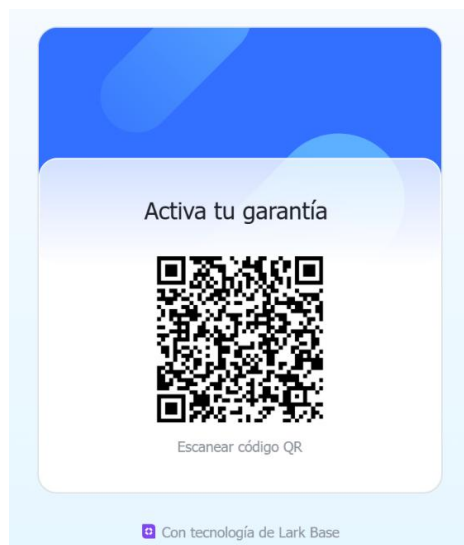

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MÉXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE

MÉXICO, MÉXICO, CP. 06080

RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA CDMX: (56) 4163 4960

CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO:

Av. Ceylán 493 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco, Ciudad de México C.P. 02300

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del Uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador por medio del distribuidor autorizado la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de este.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada.

Para cualquier pregunta y para más información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la Ciudad de México o en el interior de la República dirigirse con el distribuidor autorizado con quien se haya realizado la compra.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse con su distribuidor autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 1 AÑO

PRODUCTO: DESTELLADOR DE LUZ

MODELO: CLMO-02

REFERENCIA: MSL 150

MARCA: MEGALUZ

FECHA DE COMPRA: _____



SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO