

# 成品：100X140mm, 70g双胶纸单黑双面印刷四折页



[HTTPS://LINKBITS.ONLINE](https://linkbits.online)  
[WWW.MASSIVEHOME.COM.MX](http://www.massivehome.com.mx)  
[HTTPS://MEGALUZ.ONLINE](https://megaluz.online)

**16"**

Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

**LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO**

MODELO: MTC-113

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Equivalencia	LED 30W
	Incandescente 90W
Voltaje	85-265V~
Brillo	2300 lm
Temperatura del color	3000/4000/6500K Atenuación gradual
Velocidad del viento	6 Velocidades
Horas de vida	50 000 h
Angulo	160°
CRI	>80
PF	>0.5


**NOTA TÉCNICA**

MÉTODO DE RECEPCIÓN: IR (INFRARROJO)  
 DISTANCIA DE CONTROL REMOTO: 5-10 METROS  
 BATERÍA DE CONTROL REMOTO: AAA 1.5V X2

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**


SI EL CONTROL REMOTO NO OPERA EL VENTILADOR O LAS LUCES:  
 -REEMPLACE LAS BATERÍAS AAA (2 PIEZAS, NO INCLUIDAS).

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN





**1. ENSAMBLE DEL SOPORTE DE LÁMPARAS**

A. RETIRA LOS TRES SOPORTES DE LÁMPARA.  
 B. UNE LOS TRES SOPORTES PARA FORMAR UNA SOLA ESTRUCTURA.




**2. RETIRAR LA PLACA DE SUSPENSIÓN**

A. RETIRA EL PORTALAMPARAS.  
 B. SUJETE EL PORTALAMPARAS Y GIRA EL PANEL HACIA LA IZQUIERDA. LUEGO, ELEVA EL PANEL HACIA ARRIBA.



**3. ENSAMBLAJE DEL CUERPO PRINCIPAL**

A. RETIRA EL TORNILLO QUE FIDA EL MARCO DE LA LÁMPARA.  
 B. INSERTA EL MARCO DE LÁMPARA ENSAMBLADO EN LA BASE.  
 C. UTILIZA EL TORNILLO RETIRADO ANTERIORMENTE PARA FIDAR EL MARCO DE LA LÁMPARA A LA BASE.




**4. CONEXIÓN DEL CABLEADO LED**

-CONECTA LOS CABLES CON CONECTOR DE LOS TRES PORTALAMPARAS CON LOS CABLES CORRESPONDIENTES DEL DRIVER LED, ASEGURANDOTE DE QUE CADA CONECTOR QUEDA BIEN AJUSTADO.





**5. INSTALAR LA PLACA DE SUSPENSIÓN**

FIDA LA PLACA DE SUSPENSIÓN A LA CAJA DE CONEXIONES (NO INCLUIDA) UTILIZANDO LOS TORNILLOS PARA CAJA DE CONEXIONES PROPORCIONADOS. ASEGURA LA PLACA AL TECHO CON LOS DOS TORNILLOS AUTORROSCANTES INCLUIDOS.



**6. PERFORACIÓN Y FIJACIÓN EN TECHO DE CONCRETO**

HAZ UN AGUJERO DE 8 MM EN EL TECHO DE CONCRETO. INSERTA EL TORNILLO DE EXPANSIÓN EN EL AGUJERO. ALINEA EL SOPORTE CON EL AGUJERO Y APRIETALO FIRMEMENTE CON UNA TUERCA.




**7. INSTRUCCIONES DE CABLEADO:**

CABLE NEUTRAL: CONECTE EL CABLE BLANCO (TECHO) AL CABLE BLANCO (VENTILADOR).  
 CABLE FASE: CONECTE EL CABLE NEGRO (TECHO) AL CABLE NEGRO (VENTILADOR).

**8. MONTAJE DE LA CARCASA DEL VENTILADOR DE TECHO**

1. ALINEA LA FLECHA INDICADORA HACIA ARRIBA EN LA PARTE INFERIOR DE LA LÁMPARA CON LA FLECHA INDICADORA EN LA PLACA DE SUSPENSIÓN. EMPUJA LA LÁMPARA HACIA ARRIBA HASTA QUE SE ACOMODE COMPLETAMENTE EN LA PLACA DE SUSPENSIÓN. LUEGO, GIRA LA BASE DE LA LÁMPARA EN SENTIDO HORARIO.  
 2. BLOQUEA EL TORNILLO DE SEGURIDAD.

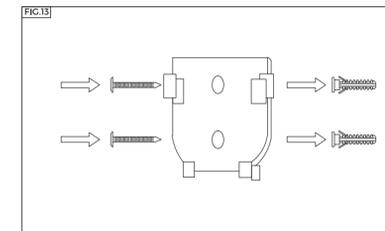

UTILICE LOS DOS TORNILLOS Y LOS ANCLAJES DE PLÁSTICO (PROVISTOS) PARA SUJETAR LA PLACA DE PARED DE MANERA SEGURA.

### CONTROL REMOTO - FUNCIONES



- ENCENDER/APAGAR LUZ**  
ACTIVA O DESACTIVA LA LUZ PRINCIPAL DEL VENTILADOR.
- APAGAR TODO**  
APAGA COMPLETAMENTE TODAS LAS FUNCIONES: LUZ Y VENTILADOR.
- CAMBIO DE TEMPERATURA DE COLOR**  
PERMITE ALTERNAR ENTRE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA SEGÚN EL AMBIENTE DESEADO.
- LUZ NOCTURNA**  
ACTIVA UNA LUZ TENUE, IDEAL PARA LA NOCHE O MOMENTOS DE DESCANSO.
- AUMENTAR BRILLO**  
PRESIONA O MANTÉN PRESIONADO PARA HACER LA LUZ MÁS INTENSA.
- DISMINUIR BRILLO**  
PRESIONA O MANTÉN PRESIONADO PARA REDUCIR LA INTENSIDAD DE LA LUZ.
- AUMENTAR TEMPERATURA DE COLOR**  
MANTÉN PRESIONADO PARA CAMBIAR LA LUZ HACIA UN TONO MÁS FRÍO (BLANCO AZULADO).
- DISMINUIR TEMPERATURA DE COLOR**  
MANTÉN PRESIONADO PARA CAMBIAR LA LUZ HACIA UN TONO MÁS CÁLIDO (AMARILLO).
- VENTILADOR ADELANTE / REVERSA**  
CAMBIA LA DIRECCIÓN DE GIRO DEL VENTILADOR: HACIA ABAJO PARA VERANO; HACIA ARRIBA PARA INVIERNO.
- APAGADO AUTOMÁTICO (TEMPORIZADOR)**  
PROGRAMA EL VENTILADOR PARA QUE SE APAGUE AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE 2 O 4 HORAS.
- VELOCIDAD DEL 1 (MÁS BAJA) AL 6 (MÁS ALTA)**  
AJUSTA ENTRE 6 NIVELES DE VELOCIDAD. DEL 1 (MÁS SUAVE) AL 6 (MÁS FUERTE).
- VIENTO NATURAL**  
SIMULA UNA BRISA NATURAL ALTERNANDO SUAVEMENTE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR.
- APAGAR VENTILADOR**  
DETENE ÚNICAMENTE EL VENTILADOR. SIN AFECTAR LA LUZ.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:**  
 PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR.  
 IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV  
 DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,  
 CENTRO (ÁREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CP. 06080  
 RFC: HM210212QC6

**CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168**

**COBERTURA DE LA GARANTÍA:**

- Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
- La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultan de:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.  
 (b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.  
 (c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

- Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
- Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
- Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
- Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
- En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

**FUNDAMENTO LEGAL**

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA:**  
 DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días  
 PRODUCTO: LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO  
 MODELO: MTC-113  
 REFERENCIA: Y16-5000  
 MARCA: MEGALUZ  
 FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA



[HTTPS://LINKBITS.ONLINE](https://linkbits.online)  
[WWW.MASSIVEHOME.COM.MX](http://www.massivehome.com.mx)  
[HTTPS://MEGALUZ.ONLINE](https://megaluz.online)

**16"**

Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

**LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO**

MODELO: MTC-114

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



### ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Equivalencia	LED 30W
	Incandescente 90W
Voltaje	85-265V~
Brillo	1500 lm
Temperatura del color	3000/4000/6500K Atenuación gradual
Velocidad del viento	6 Velocidades
Horas de vida	50 000 h
Angulo	160°
CRI	>80
PF	>0.5

**NOTA TÉCNICA**

MÉTODO DE RECEPCIÓN: IR (INFRARROJO)  
 DISTANCIA DE CONTROL REMOTO: 5-10 METROS  
 BATERÍA DE CONTROL REMOTO: AAA 1.5V X2

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**


SI EL CONTROL REMOTO NO OPERA EL VENTILADOR O LAS LUCES:  
 -REEMPLACE LAS BATERÍAS AAA (2 PIEZAS, NO INCLUIDAS).

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




**1. RETIRAR LA PLACA DE SUSPENSIÓN**

A. RETIRA EL TORNILLO DEL ORIFICIO CIRCULAR Y GUÁRDALO PARA SU USO POSTERIOR.  
 B. AFLOJA LOS OTROS DOS TORNILLOS EN LOS AGUJEROS CLAVE GIRÁNDOLOS 1/4 DE VUELTA.  
 C. GIRA EL SOPORTE DEL VENTILADOR DE TECHO PARA LIBERAR LA PLACA DE SUSPENSIÓN Y RETÍRALA CON CUIDADO.




**3. PERFORAR Y ASEGURAR EN EL TECHO DE CONCRETO**

PERFORA UN ORIFICIO DE 8 MM DE DIÁMETRO EN EL TECHO DE CONCRETO. INSERTA EL TAQUETE DE EXPANSIÓN EN EL ORIFICIO. ALINEA EL SOPORTE DE MONTAJE SOBRE EL TAQUETE Y COLOCA EL TORNILLO DE EXPANSIÓN CON SU TUERCA. APRIETA HASTA QUE EL CONJUNTO QUEDA FIRMEMENTE ASEGURADO AL TECHO.

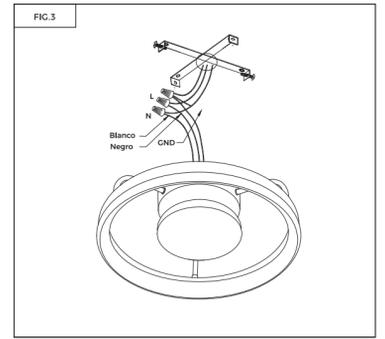


**4. INSTRUCCIONES DE CABLEADO**

A. CABLE NEUTRO: CONECTE EL CABLE BLANCO (TECHO) AL CABLE BLANCO (VENTILADOR).  
 B. CABLE FASE: CONECTE EL CABLE NEGRO (TECHO) AL CABLE NEGRO (VENTILADOR).

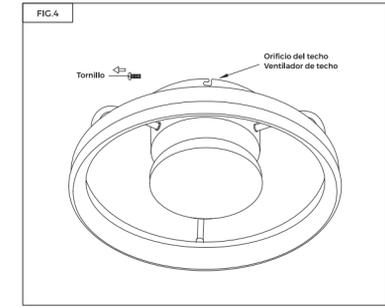

**5. MONTAJE DE LA CARCASA DEL VENTILADOR DE TECHO**

- ALINEA LOS ORIFICIOS CLAVE DE LA CARCASA DEL VENTILADOR DE TECHO CON LOS DOS TORNILLOS AFLOJADOS EN LA PLACA DE SUSPENSIÓN.
- GIRA LA CARCASA EN SENTIDO HORARIO HASTA QUE ENCAJE EN SU LUGAR.
- APRIETA LOS DOS TORNILLOS Y VUELVE A INSTALAR EL TORNILLO QUE RETIRASTE ANTERIORMENTE.

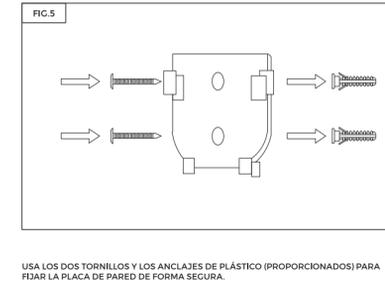

USA LOS DOS TORNILLOS Y LOS ANCLAJES DE PLÁSTICO (PROPORCIONADOS) PARA FIJAR LA PLACA DE PARED DE FORMA SEGURA.



**6. PRUEBA LA LÁMPARA.**

### CONTROL REMOTO - FUNCIONES



- ENCENDER/APAGAR LUZ**  
ACTIVA O DESACTIVA LA LUZ PRINCIPAL DEL VENTILADOR.
- APAGAR TODO**  
APAGA COMPLETAMENTE TODAS LAS FUNCIONES: LUZ Y VENTILADOR.
- CAMBIO DE TEMPERATURA DE COLOR**  
PERMITE ALTERNAR ENTRE LUZ CÁLIDA, NEUTRA O FRÍA SEGÚN EL AMBIENTE DESEADO.
- LUZ NOCTURNA**  
ACTIVA UNA LUZ TENUE, IDEAL PARA LA NOCHE O MOMENTOS DE DESCANSO.
- AUMENTAR BRILLO**  
PRESIONA O MANTÉN PRESIONADO PARA HACER LA LUZ MÁS INTENSA.
- DISMINUIR BRILLO**  
PRESIONA O MANTÉN PRESIONADO PARA REDUCIR LA INTENSIDAD DE LA LUZ.
- AUMENTAR TEMPERATURA DE COLOR**  
MANTÉN PRESIONADO PARA CAMBIAR LA LUZ HACIA UN TONO MÁS FRÍO (BLANCO AZULADO).
- DISMINUIR TEMPERATURA DE COLOR**  
MANTÉN PRESIONADO PARA CAMBIAR LA LUZ HACIA UN TONO MÁS CÁLIDO (AMARILLO).
- VENTILADOR ADELANTE / REVERSA**  
CAMBIA LA DIRECCIÓN DE GIRO DEL VENTILADOR: HACIA ABAJO PARA VERANO; HACIA ARRIBA PARA INVIERNO.
- APAGADO AUTOMÁTICO (TEMPORIZADOR)**  
PROGRAMA EL VENTILADOR PARA QUE SE APAGUE AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE 2 O 4 HORAS.
- VELOCIDAD DEL 1 (MÁS BAJA) AL 6 (MÁS ALTA)**  
AJUSTA ENTRE 6 NIVELES DE VELOCIDAD. DEL 1 (MÁS SUAVE) AL 6 (MÁS FUERTE).
- VIENTO NATURAL**  
SIMULA UNA BRISA NATURAL ALTERNANDO SUAVEMENTE LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR.
- APAGAR VENTILADOR**  
DETENE ÚNICAMENTE EL VENTILADOR. SIN AFECTAR LA LUZ.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:**  
 PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR.  
 IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV  
 DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,  
 CENTRO (ÁREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, CP. 06080  
 RFC: HM210212QC6

**CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168**

**COBERTURA DE LA GARANTÍA:**

- Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
- La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultan de:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.  
 (b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.  
 (c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

- Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
- Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
- Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
- Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
- En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

**FUNDAMENTO LEGAL**

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

**CERTIFICADO DE GARANTÍA:**  
 DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días  
 PRODUCTO: LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO  
 MODELO: MTC-114  
 REFERENCIA: Y18-500  
 MARCA: MEGALUZ  
 FECHA DE COMPRA: \_\_\_\_\_

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA