MEGALUZ

LUMINARIO DE LEDS SOLAR / PARA ALUMBRADO DE VIALIDADES

Tómese el tiempo para leer este manual detenidamente y consérvelo para futuras consultas.

Diagrama:

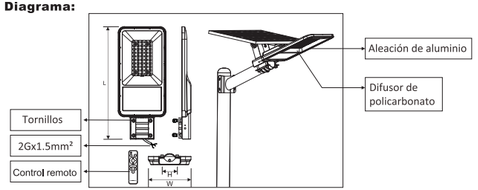

Especificaciones:

Características de la lámpara	Potencia	200W
	Tipo de LED	Bridgelux chip 5050
	Tamaño (Largo x Ancho x Alto)	495x210x54mm
Batería	Capacidad	25000mAh
	Material	Litio-FerroFostato
Panel solar	Potencia	30W
	Material	Silicio monocristalino
	Tamaño	350x530x17mm
Flujo luminoso		1800LM
Temperatura de color		6500K
Indice de protección Cromática		≥70
Indice de protección IP		IP65
Temperatura de trabajo		-20°C~+50°C

* El tiempo de carga con irradiación solar es de 5 a 8 horas, pero hay muchos factures que afectan el proceso, como el uso y la zona donde se encuentre ubicado el consumidor.

* El tiempo de descarga con el brillo al 100% durante la primera hora, 80% durante la segunda hora, 60% durante la tercera hora, 50% durante la cuarta hora, 30% durante la quinta o sexta hora. Posteriormente no se apagará hasta que la apaguen manualmente o se empiece a cargar nuevamente.

* Función de timer: 3 horas, 5 horas, 8 horas.

* Otro modo de trabajo es con el modo de ajuste de brillo que se indica en el control remoto.

* Para obtener un mejor resultado se recomienda usar el modo "AUTO".

* Usualmente está configurada como encendido en el modo automático.

* Modo automático: El brillo de la lámpara puede ser variable de acuerdo a la carga de la batería.

Información importante de seguridad:

* No exponga la batería al fuego, puede provocar una explosión.
* No exponga la luz al fuego o calor intenso, la batería puede explotar.
* No sumerja la lámpara en líquidos.
* Nunca mire directamente la luz o el brillo.
* Nunca mire directamente la luz o el brillo o lo dirija a otra persona.
* Siga las recomendaciones de seguridad para evitar caer de una escalera.
* Consulte su reglamento local d e construcción si necesita instalarla en un edificio.

Instrucciones:

* La lámpara debe ser instalada en una superficie plana y estable
* Evite instalar la lámpara cerca de aires acondicionados, centrales de calor o sistemas de alto voltaje
* El panel de carga solar debe estar en una área soleada donde capte al máximo la luz solar, el panel solar debe estar dirigido al sur en un ángulo de 20° para que como mínimo pueda cargar como mínimo 3 horas por día (5 horas mínimo si está detrás de un cristas)se sugiere cargar la lámpara por 24 horas antes de usarla por primera vez.
* Use un paño suave y húmedo (como mínimo una vez al año) para limpiar el panel solar para evitar la disminución en la captación de energía debido a la acumulación de polvo.

Instalación:

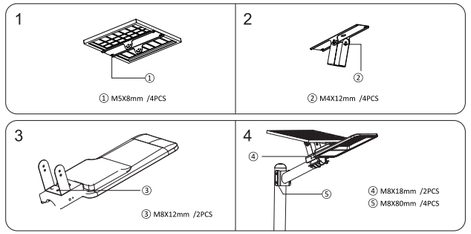

Control remoto:



Procedimiento de configuración rápida

Advertencia!

1. Mantenga el producto lejos del alcance de los niños.
2. Este producto es para exteriores, evite instalarlo en condiciones de lluvia o tormenta eléctrica.

Nota : Tenga a la mano lo siguiente.

Este producto debe desecharse de manera responsable al final de su vida útil.
Por favor recicle en las instalaciones correspondientes

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: LUMINARIO DE LEDS SOLAR / PARA ALUMBRADO DE VIALIDADES
MODELO: APS-38
REFERENCIA: APS22W200
MARCA: MEGALUZ
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA

https://linkbits.online **www.massivehome.com.mx** **https://megaluz.online**

MEGALUZ

LUMINARIO DE LEDS SOLAR / PARA ALUMBRADO DE VIALIDADES



APS22W200

www.massivehome.com.mx
https://linkbits.online/
https://megaluz.online/

* Para su instalación se recomienda la asistencia de personal especializado