

[HTTPS://LINKBITS.ONLINE](https://LINKBITS.ONLINE)
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX
[HTTPS://MEGALUZ.ONLINE](https://MEGALUZ.ONLINE)

42"

Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO

MODELO: MTC-89

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

LED

ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

Extraiga el ventilador e identifique cuidadosamente las partes. Consulte la FIGURA 1

	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	SA DE SUSPENSIÓN	1
2	TORNILLOS EN ORIFICIOS RANURADOS	4
3	DOSEL PARA CIELO RASO	1
4	VARILLA VERTICAL	1
5	PERNO	1
6	CUBIERTA PARA PERNO Y PASADOR	1
7	PASADOR	1
8	DOSEL PARA LA UNIDAD	1
9	PALETAS	4
10	MECANISMO RETRÁCTIL	1
11	BASE DE LA LÁMPARA	1
12	CUBIERTA	1
13	PANTALLA EN FORMA DE CÚPULA	1
14	TORNILLOS PARA MADERA	2
15	ANCLAJE DE PLÁSTICO PARA PARED	2
16	CINTA DE NIVELACIÓN	4
17	TRANSMISOR DEL CONTROL REMOTO	1
18	RECEPTOR DEL CONTROL REMOTO	1

FIGURA 1

INSTALACIÓN

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE SE HAYA DESCONECTADO EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

1) PERFORE DOS AGUJEROS EN LA VIGUETA DEL CIELO RASO Y ATORNILLE FIRMEMENTE EL SOPORTE DE MONTAJE AL CIELO RASO USANDO LAS ARANDELAS Y LOS TORNILLOS DE MONTAJE INCLUIDOS. EL SOPORTE DE MONTAJE DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR UN PESO DE AL MENOS 45 KG. NOTA: SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN ESPECIAL AL REALIZAR EL MONTAJE EN CIELO RASO DE CEMENTO ARMADO PARA UN MONTAJE SEGURO. ESTE TIPO DE CIELO RASO PODRÍA REQUERIR TORNILLOS Y CLAVAS PLÁSTICAS O ANCLAS MÁS RESISTENTES QUE LAS QUE SE INCLUYEN CON EL PRODUCTO.

2) RETIRE EL DOSEL PARA CIELO RASO INO.

3) FIGURA 1 (A) COLOCANDO LOS DOS TORNILLOS CON RANURAS.

3) DESLICE EL DOSEL PARA CIELO RASO HASTA SEPARARLO.

4) Fije el SOPORTE DE MONTAJE (FIGURA 1) A LA VIGUETA DEL CIELO RASO UTILIZANDO LOS TORNILLOS LARGOS INCLUIDOS. ASEGÚRESE DE ENROSCAR AL MENOS 40 MM DEL TORNILLO EN EL SOPORTE.

FIGURA 2

CABLEADO

AHORA PUEDE COLOCAR EL CABLEADO, LISTO PARA SER CONECTADO AL BLOQUE DE TERMINALES. EN LA DOSEL PARA CIELO RASO DEL VENTILADOR.

1) REQUISITOS DE CABLEADO EN EL BLOQUE DE TERMINALES.

- * CONECTE EL CABLE VIVO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "L".
- * CONECTE EL CABLE NEUTRO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "N".
- * CONECTE EL CABLE DE TIERRA EN LA "E".

NOTA: SE DEBE COLOCAR UN INTERRUPTOR DE AISLAMIENTO EN ALGÚN LUGAR DE LOS CABLEADOS FUERA DE UN VENTILADOR CON CONTROL REMOTO EN CASO DE QUE SE PERDIERA EL CONTROL REMOTO O SEA NECESARIO REALIZAR TAREAS DE SERVICIO DEL VENTILADOR.

NOTA: LOS VENTILADORES CON CONTROL REMOTO NO PUEDEN SER CONTROLADOS MEDIANTE UN INTERRUPTOR DE VELOCIDAD DE PARED O UN INTERRUPTOR DE LUZ DE PARED.



MEGALUZ
iluminación inteligente

HTTPS://LINKBTS.ONLINE
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX
HTTPS://MEGALUZ.ONLINE

42"



Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO

MODELO: MTC-90

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



LED

ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

Extraiga el ventilador e identifique cuidadosamente las partes. Consulte la FIGURA 1

	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	SA DE SUSPENSIÓN	1
2	TORNILLOS EN ORIFICIOS RANURADOS	4
3	DOSEL PARA CIELO RASO	1
4	VARILLA VERTICAL	1
5	PERNO	1
6	CUBIERTA PARA PERNO Y PASADOR	1
7	PASADOR	1
8	DOSEL PARA LA UNIDAD	1
9	PALETAS	4
10	MECANISMO RETRÁCTIL	1
11	BASE DE LA LÁMPARA	1
12	CUBIERTA	1
13	PANTALLA EN FORMA DE CÚPULA	1
14	TORNILLOS DE MADERA	2
15	ANCLAJE DE PLÁSTICO PARA PARED	2
16	CINTA DE NIVELACIÓN	4
17	TRANSMISOR DEL CONTROL REMOTO	1
18	RECEPTOR DEL CONTROL REMOTO	1

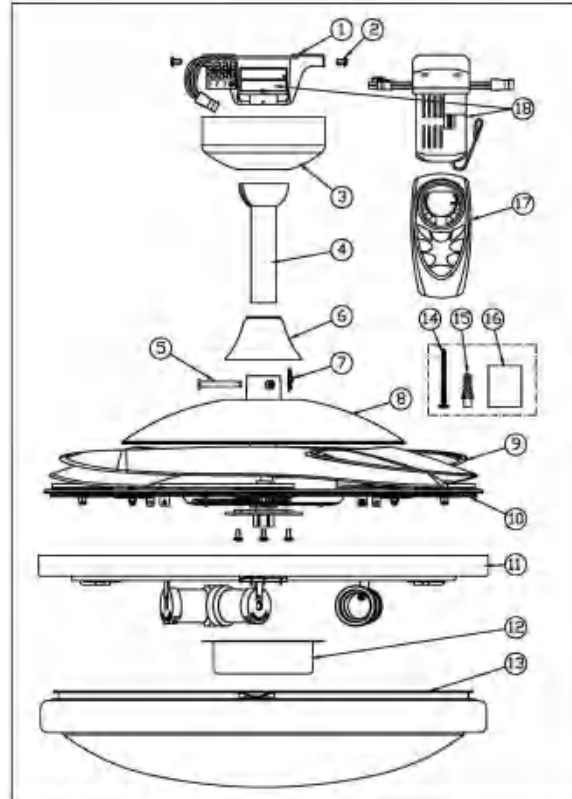


FIGURA 1

INSTALACIÓN

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE SE HAYA DESCONECTADO EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

1) PERFORE DOS ACUEROS EN LA VIGUETA DEL CIELO RASO Y ATORNILLE FIRMEMENTE EL SOPORTE DE MONTAJE AL CIELO RASO USANDO LAS ARANDELAS Y LOS TORNILLOS DE MONTAJE INCLUIDOS. EL SOPORTE DE MONTAJE DEBE SER CAPAZ DE SOPORTAR UN PESO DE POR LO MENOS 45 KG. NOTA: SE DEBE PRESTAR ATENCIÓN ESPECIAL AL REALIZAR EL MONTAJE EN UN CIELO RASO DE CEMENTO ARMADO. PARA UN MONTAJE SEGURO, ESTE TIPO DE CIELO RASO PODRÍA REQUERIR CLAVOS Y CLAVADAS PLÁSTICAS O ANCLAS MÁS RESISTENTES QUE LAS QUE SE INCLUYEN CON EL PRODUCTO.




FIGURA 2

2) RETIRE EL DOSEL PARA CIELO RASO INO.

3- FIGURA 1) AFLOJANDO LOS DOS TORNILLOS CON RANURAS.

3) DESJUEGUE EL DOSEL PARA CIELO RASO HASTA SEPARARLO.

4) Fije el soporte de montaje (FIGURA 3) A LA VIGUETA DEL CIELO RASO UTILIZANDO LOS TORNILLOS LARGOS INCLUIDOS. ASEGÚRESE DE ENGANCAR AL MENOS 40 MM DEL TORNILLO EN EL SOPORTE.

CABLEADO

AHORA PUEDE COLOCAR EL CABLEADO, LISTO PARA SER CONECTADO AL BLOQUE DE TERMINALES. EN EL DOSEL PARA CIELO RASO DEL VENTILADOR.

1) REQUISITOS DE CABLEADO EN EL BLOQUE DE TERMINALES:

- * CONECTE EL CABLE VIVO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "L"
- * CONECTE EL CABLE NEUTRO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "N"
- * CONECTE EL CABLE DE TIERRA EN LA "E"

NOTA: SE DEBE COLOCAR UN INTERRUPTOR DE AISLAMIENTO EN ALGÚN LUGAR DE LOS CABLEADOS Fijos DE UN VENTILADOR CON CONTROL REMOTO EN CASO DE QUE SE PERDIA EL CONTROL REMOTO O SEA NECESARIO REALIZAR TAREAS DE SERVICIO DEL VENTILADOR.

NOTA: LOS VENTILADORES CON CONTROL REMOTO NO PUEDEN SER CONTROLADOS MEDIANTE UN INTERRUPTOR DE VELOCIDAD DE PARED O UN INTERRUPTOR DE LUZ DE PARED.



MEGALUZ
iluminando tu hogar

HTTPS://LINKBITS.ONLINE
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX
HTTPS://MEGALUZ.ONLINE

42"



Por favor tómeselo el tiempo de leer cuidadosamente
este manual y consérvelo para futuras referencias.

LÁMPARA CON VENTILADOR DE TECHO

MODELO: MTC-91

Las especificaciones técnicas y los parámetros del
producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



LED

ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

Extraiga el ventilador e identifique cuidadosamente las partes. Consulte
la FIGURA 1

	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	SA DE SUSPENSIÓN	1
2	TORNILLOS EN ORIFICIOS RANURADOS	4
3	DOSEL PARA CIELO RASO	1
4	VARILLA VERTICAL	1
5	PERNO	1
6	CUBIERTA PARA PERNO Y PASADOR	1
7	PASADOR	1
8	DOSEL PARA LA UNIDAD	1
9	PALETAS	4
10	MECANISMO RETRÁCTIL	1
11	BASE DE LA LÁMPARA	1
12	CUBIERTA	1
13	PANTALLA EN FORMA DE CÚPULA	1
14	TORNILLOS PARA MADERA	2
15	ANCLAJE DE PLÁSTICO PARA PARED	2
16	CINTA DE NIVELACIÓN	4
17	TRANSMISOR DEL CONTROL REMOTO	1
18	RECEPTOR DEL CONTROL REMOTO	1

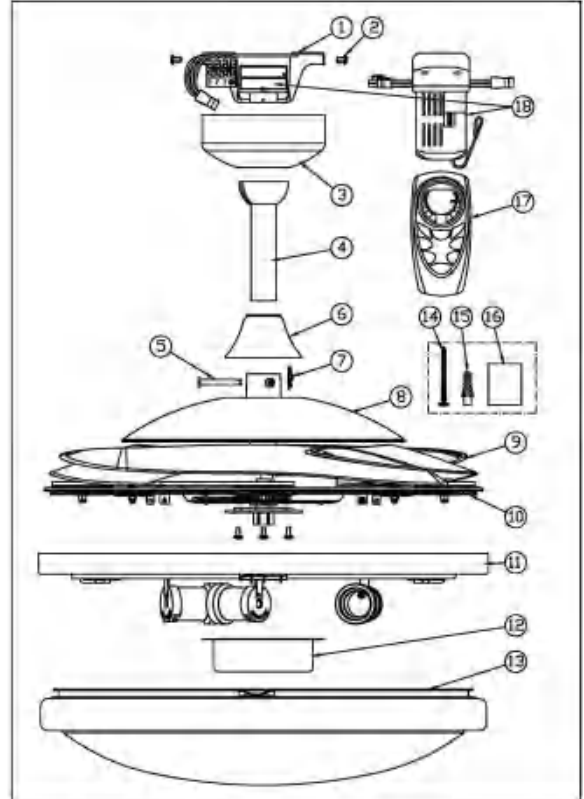


FIGURA 1

INSTALACIÓN

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE SE HAYA DESCONECTADO EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ANTES
DE COMENZAR LA INSTALACIÓN.

INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE MONTAJE

1) PERFORE LOS AGUJEROS EN LA VIGUETA
DEL CIELO RASO Y ATORNILLE FIRMEEMENTE
EL SOPORTE DE MONTAJE AL CIELO RASO
USANDO LAS ARANDELAS Y LOS
TORNILLOS DE MONTAJE INCLUIDOS. EL
SOPORTE DE MONTAJE DEBE SER CAPAZ
DE SOPORTAR UN PESO DE POR LO MENOS
45 KG. NOTA: SE DEBE PREPARAR ATENCIÓN
ESPECIAL AL REALIZAR EL MONTAJE EN UN
CIELO RASO DE CEMENTO ARMADO, PARA
UN MONTAJE SEGURO, ESTE TIPO DE CIELO
RASO PODRÍA REQUERIR TORNILLOS Y
CLAVIJAS PLÁSTICAS O ANCLAS MÁS
RESISTENTES QUE LAS QUE SE INCLUYEN
CON EL PRODUCTO.




FIGURA 2

2) RETIRE EL DOSEL PARA CIELO RASO (NO.
17) FIGURA 1 ATORNANDO LOS DOS
TORNILLOS CON RANURAS.

3) DESLICE EL DOSEL PARA CIELO RASO
HASTA SEPARARLO.

4) Fije el SOPORTE DE MONTAJE (FIGURA
1 A LA VIGUETA DEL CIELO RASO)
UTILIZANDO LOS TORNILLOS LARGOS
INCLUIDOS. ASEGÚRESE DE ENROSCAR AL
MENOS 40 MM DEL TORNILLO EN EL
SOPORTE.

CABLEADO

AHORA PUEDE COLOCAR EL CABLEADO, LISTO PARA SER CONECTADO AL BLOQUE DE
TERMINALES. EN EL DOSEL PARA CIELO RASO DEL VENTILADOR

1) REQUISITOS DE CABLEADO EN EL BLOQUE DE TERMINALES

- * CONECTE EL CABLE VIVO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "L".
- * CONECTE EL CABLE NEUTRO DEL SUMINISTRO PRINCIPAL EN LA "N".
- * CONECTE EL CABLE DE TIERRA EN LA "E".

NOTA: SI DEBE COLOCAR UN INTERRUPTOR DE AISLAMIENTO EN ALGÚN LUGAR DE
LOS CABLEADOS FROES DE UN VENTILADOR CON CONTROL REMOTO EN CASO DE QUE
SE PERDA EL CONTROL REMOTO O SEA NECESARIO REALIZAR TAREAS DE SERVICIO
DEL VENTILADOR.

NOTA: LOS VENTILADORES CON CONTROL REMOTO NO PUEDEN SER CONTROLADOS
MEDIANTE UN INTERRUPTOR DE VELOCIDAD DE PARED O UN INTERRUPTOR DE LUZ DE
PARED.

SOURCE: FOR RESEARCH PURPOSES ONLY

NOTA: ANTES DE LIMPIAR EL VENTILADOR, CORTE SIEMPRE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA Y DESCONECTE EL CONECTOR HEMBRA Y EL CONECTOR MACHO.

NOTA: ANTES DE LIMBIAR EL VENTILADOR, CORTE SIEMPRE EL SUMINISTRO DE

FECHA DE COMPRA: _____ SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE FUE HECHA LA COMPRA

SOBRE LA PLACA BASE DE LUZ. INSTALE LAS BOMBILLAS (NO SUMINISTRADOS) A CONTINUACIÓN SE ENCAJA LA PANTALLA DE CRISTAL EN LA PLACA BASE DE LUZ GIRÁNDOLA EN SENTIDO DE RELOJ.

3/ EL MOTOR TIENE CONECTES DE BOLSAS DE LUBRICACION PERMANENTE. NO ES NECESARIO ACEITAR EL VENTILADOR

FECHA DE COMPRA: _____ SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE FUE HECHA LA COMPRA