



MEGALUZ
diseño - fabrica

HTTPS://LINKBITS.ONLINE
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX
HTTPS://MEGALUZ.ONLINE

30"



Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y conservarlo para futuras referencias.

VENTILADOR CON LÁMPARA

MODELO: TMC-93

Las especificaciones técnicas y los parámetros del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.



LED

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

• LEA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN. GUARDE ESTE INSTRUCTIVO.

• Use únicamente partes de reemplazo autorizadas por el fabricante.

• Para reducir el riesgo de daño personal, fije el ventilador directamente a la estructura de soporte del edificio de acuerdo con estas instrucciones y use solo el hardware suministrado.

• Para evitar posibles descargas eléctricas, antes de instalar su ventilador, desconecte la alimentación apagando los disyuntores de la caja de salida y la ubicación del interruptor de pared asociado. Si no puede bloquear los disyuntores en la posición de apagado, sujete con seguridad un dispositivo de advertencia prominente, como una etiqueta, al panel de servicio.


• Todo el cableado debe cumplir con los códigos eléctricos nacionales y locales y ANSI/NFPA 70. Si no está familiarizado con el cableado, contrate a un electricista calificado.

• Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble el sistema de fijación de asas cuando instale, equilibre o limpie el ventilador. Nunca inserte objetos extraños entre las asas giratorias del ventilador.

• Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daño del motor, no use un control de velocidad de estado sólido con este ventilador. Utilizar únicamente controles de velocidad autorizados por la marca.

NOTA: Las precauciones e instrucciones de seguridad importantes que aparecen en el manual no pretenden cubrir todas las condiciones o situaciones posibles que pueden ocurrir. Debe entenderse que el sentido común y la precaución son factores necesarios en la instalación y operación de este ventilador.

CONEXIÓN DE CONTROL REMOTO

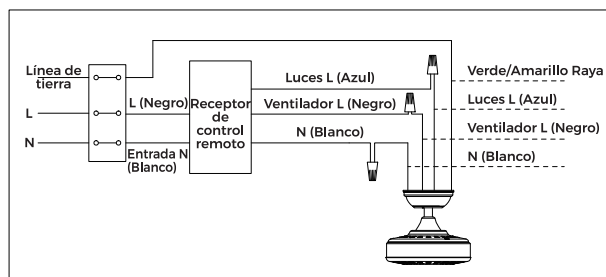

a	Panel de la lámpara	Pantalla
Remoto	Tornillos y taquetes	Fuente de luz LED

A una distancia de 7 pies del piso

Diagrama de un tubo bajante con un ángulo de 20° y un soporte de apoyo.

Para quitar la bola colgante, afloje el tornillo de fijación de la bola colgante y retire el clip. Baje la bola colgante y quite el stop spin. Deslice la bola colgante fuera de original A y deslícela hacia abajo del tubo bajante más largo B (debe notarse que superior del tubo bajante tiene un orificio para el tornillo de fijación; use este orificio para colocar el tornillo de fijación).

Inserte el pasador de tope en la parte superior del tubo bajante extendido y levante la bola colgante.

MONTAJE DE CUCHILLAS

The diagram illustrates the three steps for mounting the blades:

- 1**: A close-up of a blade being inserted into the blade holder. Three screws are shown being inserted into the blade's mounting holes.
- 2**: The blade is being attached to the end of the blade arm. A label points to the connection point: "Tornillo de fijación de hojas" (Blade mounting screw).
- 3**: The completed fan with all three blades installed, shown from a side-on perspective.

Desatornille un tornillo de fijación. Fije la bandeja LED a la pared insertando las otras dos cabezas de los tornillos de fijación en la cerradura, gírela para colocarla y luego asegure el tornillo de fijación en el orificio del tornillo y el orificio en la parte inferior del ventilador de fijación restantes para asegurar la bandeja LED.

NOTA: Mientras instala o retira la bandeja LED, mantenga las partes intactas con cuidado. Girar los tornillos de fijación demasiado apretados puede dañar el aislamiento.

OK

APP CON DISPOSITIVO MÓVIL

1. El movimiento natural del ventilador podría hacer que se aflojen algunas conexiones de las conexiones de soporte, las piezas de fijación y las alas dos veces al año. Asegure estén aseguradas.
2. Limpie el ventilador periódicamente para ayudar a mantener su apariencia nueva de los años. No use agua para limpiarlo, ya que podría dañar el motor o causar descargas.
3. Use sólo un cepillo blando o un trapo sin pelusa para no rayar el acabado.
4. No hay necesidad de aceitar el ventilador.

Asegúrese de leer las instrucciones de uso de este producto y utilícelo de acuerdo a las instrucciones aquí contenidas.

3. Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en evidencia la existencia de los defectos definidos anteriormente, a considerarse que el fabricante nacional, importador o comercializador responsable, deberá:

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78,

DURACION DE LA GARANTIA: 90 días
PRODUCTO: VENTILADOR CON LÁMPARA
MODELO: MTC-93
REFERENCIA: CFI133-30
MARCA: MEGALUZ

3. Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en evidencia la existencia de los defectos definidos anteriormente, a considerarse preferirá, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin cargo para el fabricante nacional, importador o comercializador responsable.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios, el proveedor se compromete a suministrarlos en la dirección que se refiere en la misma.

DURACION DE LA GARANTIA: 90 dias
PRODUCTO: VENTILADOR CON LÁMPARA
MODELO: MTC-94
REFERENCIA: CFI134-30
MARCA: MEGALUZ
FECHA DE COMPRA: _____

a	Panel de la lámpara	Pantalla

A una distancia de 7 pies del piso

Para quitar la bola colgante, afloje el tornillo de fijación de la bola colgante y retire el clip. Baje la bola colgante y quite el stop spin. Deslice la bola colgante fuera de original A y deslícela hacia abajo del tubo bajante más largo B (debe notarse que el superior del tubo bajante tiene un orificio para el tornillo de fijación; use este orificio para colocar el tornillo de fijación).

Inserte el pasador de tope en la parte superior del tubo bajante extendido y levante la bola colgante.

ventilador hacia usted una vez que esté en la escalera.

MONTAJE DE CUCHILLAS

Diagram illustrating the assembly of the fan blades. The first part shows a hand holding a blade. The second part shows the blade being inserted into the motor housing, with a label 'Suaviluz de' pointing to the motor. The third part shows the completed fan assembly with four blades.

Desatornille un tornillo de fijación. Fije la bandeja LED a la pared insertando las otras dos cabezas de los tornillos de fijación en la cerradura, gírela para colocarla y luego asegure el tornillo de fijación en el orificio del tornillo y el orificio en la parte inferior del ventilador. Fijación restantes para asegurar la bandeja LED.

NOTA: Mantenga instalada a menos la bandeja LED, mantenga los cables

1. El movimiento natural del ventilador podría hacer que se aflojen algunas conexiones de las conexiones de soporte, las piezas de fijación y las aspas dos veces al año. Asegúrese de que estén aseguradas.
2. Limpie el ventilador periódicamente para ayudar a mantener su apariencia nueva y libre de los años. No use agua para limpiarlo, ya que podría dañar el motor o causar descargas eléctricas.
3. Use sólo un cepillo blando o un trapo sin pelusa para no rayar el acabado.
4. No hay necesidad de aceitar el ventilador.

Asegúrese de leer las instrucciones de uso de este producto y utilícelo de acuerdo a las instrucciones aquí contenidas.