



DESTELLADOR DE LUZ DOMINO PX



MODELO: LML032

Lea este manual antes de operar el dispositivo de iluminación

¡Gracias por elegir nuestro equipo de iluminación LED para escenarios! Antes de comenzar a utilizarlo, te recomendamos leer detenidamente las instrucciones proporcionadas. Este manual contiene información crucial sobre la instalación y el uso del equipo. Asegúrate de seguir las instrucciones al utilizar los accesorios y asegúrate de guardar el manual del usuario en un lugar accesible. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. ¡Esperamos que disfrutes de la experiencia con nuestro producto!

1. Mantenimiento

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o incendio, no exponga esta unidad a la lluvia ni a la humedad.
- El uso intermitente extenderá la vida útil de este artículo.
- Limpie el ventilador, la red del ventilador y la lente óptica para mantener un buen estado de funcionamiento.
- No utilice alcohol ni ningún otro disolvente orgánico para limpiar la carcasa.

2. Declaración

- El producto tiene un rendimiento perfecto y un embalaje de integridad. Todos los usuarios deben cumplir estrictamente con las advertencias y las instrucciones de funcionamiento que se indican. Cualquier daño que resulte del mal uso del producto anula por completo la garantía. Cualquier avería o problema causado por negligencia del cliente a las recomendaciones de este manual anula la garantía.

Nota: Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

3. Precauciones de seguridad

- Para garantizar la vida útil del producto, no lo coloque en lugares húmedos ni en ambientes a más de 60 grados.
- Monte siempre esta unidad en un lugar seguro y estable.
- La instalación o desmontaje debe ser realizada por personal capacitado.
- Uso de la lámpara, la tasa de cambio del voltaje de alimentación debe estar dentro de $\pm 10\%$, si el voltaje es demasiado alto, acortará la vida útil de la luz; Si no es suficiente, influirá en el efecto.
- Reinicie 20 minutos más tarde después de apagar la luz, hasta que se enfríe por completo. El cambio frecuente reducirá la vida útil de las lámparas y bombillas; el uso intermitente mejorará la vida útil de las bombillas y lámparas.
- Para asegurarse de que el producto se utiliza correctamente lea atentamente el Manual.

IMPORTANTE: Los cables no deben hacer contacto entre sí ni con la carcasa metálica de los conectores. La carcasa en sí debe estar conectada a la malla de blindaje y al pin 1 de los conectores.

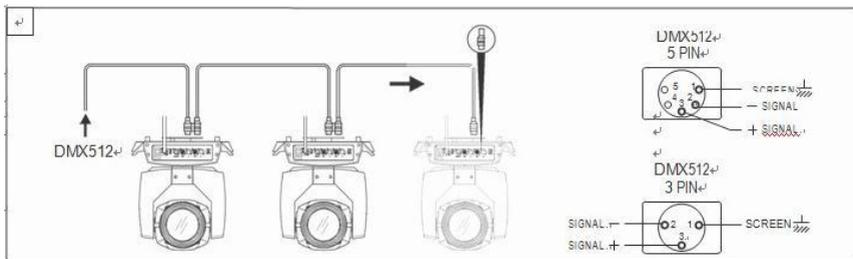


Figura1 Conexión de cable DMX

4. Instalación

Este equipo se puede posicionar y fijar mediante abrazadera en todas las direcciones del escenario. El sistema de bloqueo facilita la fijación al soporte.

¡Atención! Se necesitan dos abrazaderas para fijar el equipo. Cada abrazadera está bloqueada por un sujetador de tipo 1/4. El sujetador solo se puede bloquear en el sentido de las agujas del reloj.

¡Atención! Fije una cuerda de seguridad al orificio adicional de la pieza lateral de aluminio. El accesorio secundario no puede colgarse del asa de soporte.

- Compruebe que las abrazaderas de soporte no se encuentren dañadas la recomendación de carga del soporte es de diez veces el peso del equipo. Asegúrese de que la arquitectura pueda soportar diez veces el peso de todos los equipos, abrazaderas, cableado y otros accesorios adicionales.
- Los tornillos de sujeción deben fijarse firmemente. Tome un tornillo M12 (grado 8.8 o superior) para sujetar el soporte y luego atornille las tuercas.
- Nivele los dos puntos de suspensión en la parte inferior de la abrazadera. Inserte el sujetador hasta el fondo, bloquee las dos palancas girando 1/4 en el sentido de las agujas del reloj; luego instale otra abrazadera.
- Instálelo en una cuerda de seguridad que soporte al menos diez veces el peso del equipo. El terminal del accesorio está diseñado para abrazaderas.
- Asegúrese de que los seguros de paneo y tildeo estén desbloqueados antes de encender el equipo
- Mantenga una distancia de más de 1 m desde el equipo hasta posibles materiales inflamables para evitar cualquier conato de incendio.

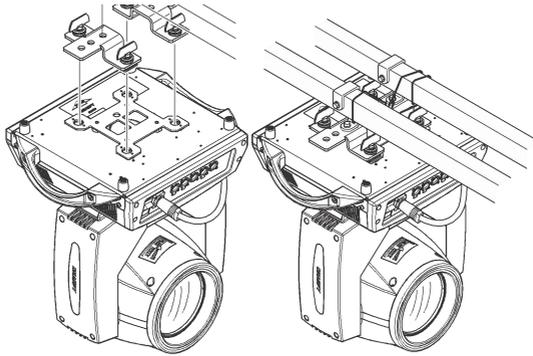


Figura 2 Instalación



MENU: Acceder a configuración

UP: Agregar clave

DOWN: tecla menos

ENTER: Ingresar

Descripción del menú de visualización del tubo digital

Función	contenido	valor	Función descriptiva	
1	A001	001- 512	Asignar dirección DMX	
2	5CH	4/6/9/36/38	Selección de modo DMX	
3	R255	000 - 255	Dimmer manual rojo	
4	G255	000 - 255	Dimmer manual verde	
5	B255	000 - 255	Dimmer manual azul	
6	W255	000 - 255	Dimmer manual blanco	
7	F000	005 - 255	Estrobo	
8	CL01	01 - 15	Cambio de color fijo	
9	EF01	01 - 64	Selección de cambio de color	Presione la tecla OK para configurar la velocidad SP01 - SP15
10	SU01	---	Audio rítmico	Presione el botón OK para configurar la sensibilidad SE01 - SE15

LISTA DE CANALES

MODO 4CH

CANAL	VALOR	DESCRIPCIÓN
CH1	000-255	ROJO
CH2	000-255	VERDE
CH3	000-255	AZUL
CH4	000-255	BLANCO

MODO 6CH

CANAL	VALOR	DESCRIPCIÓN
CH1	000-255	DIMMER
CH2	000-255	ESTROBO
CH3	000-255	ROJO
CH4	000-255	VERDE
CH5	000-255	AZUL
CH6	000-255	BLANCO

MODO 9CH

CANAL	VALOR	DESCRIPCIÓN
CH1	000-255	DIMMER
CH2	000-255	ESTROBO
CH3	000-009	COLOR SOLIDO
	010-019	SALTO DE COLOR
	020-029	PULSO DE COLOR
	030-039	EFECTO DE COLOR
	040-049	DEGRADADO DE COLOR
	050-059	PULSO SELECCIÓN DE COLOR
	060-065	EFECTO 1
	066-071	EFECTO 2
	072-077	EFECTO 3

	210-215	EFFECTO 26
	216-221	EFFECTO 27
	222-229	EFFECTO 28
	230-237	SOUND 1
	238-245	SOUND 2
	046-255	SOUND 3
CH4	000-255	SELECCIÓN DE MODO
CH5	000-031	CAMBIO DE COLOR
	032-063	ROJO
	064-095	VERDE
	096-127	AZUL
	128-159	AMARILLO
	160-191	MAGENTA
	192-223	CIAN
	224-255	BLANCO
CH6	000-255	ROJO
CH7	000-255	VERDE
CH8	000-255	AZUL
CH9	000-255	BLANCO

MODO 36CH

CANAL	VALOR	DESCRIPCIÓN
CH1	000-255	ROJO 1
CH2	000-255	VERDE 1
CH3	000-255	AZUL 1
CH4	000-255	BLANCO 1
...
CH33	000-255	ROJO 25
CH34	000-255	VERDE 25
CH35	000-255	AZUL 25
CH36	000-255	BLANCO 25

MODO 38CH

CANAL	VALOR	DESCRIPCIÓN
CH1	000-255	DIMMER
CH2	000-255	STROBO
CH3	000-255	ROJO 1
CH4	000-255	VERDE 1
CH5	000-255	AZUL 1
CH6	000-255	BLANCO 1
...
...
CH35	000-255	ROJO 9
CH36	000-255	VERDE 9
CH37	000-255	AZUL 9
CH38	000-255	BLANCO 9

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MÉXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE

MÉXICO, MÉXICO, CP. 06080

RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA CDMX: (56) 4163 4960

CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO:

Av. Ceylán 493 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco, Ciudad de México C.P. 02300

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del Uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador por medio del distribuidor autorizado la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de este.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada.

Para cualquier pregunta y para más información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la Ciudad de México o en el interior de la República dirigirse con el distribuidor autorizado con quien se haya realizado la compra.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse con su distribuidor autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 1 AÑO

PRODUCTO:

DESTELLADOR DE LUZ

MODELO: LML032

REFERENCIA: DOMINO PX

MARCA: MEGALUZ

FECHA DE COMPRA: _____



SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO