



CALLE IGNACIO RAMÍREZ #20
COL. TABACALERA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
CP 06030, CDMX
PISO 2 TEL: 55 4486 4292

www.megaluz.online

Para su instalación se recomienda la asistencia de personal especializado

www.megaluz.online

Para su instalación se recomienda la asistencia de personal especializado



MEGALUZ

CATÁLOGO

2024




NUESTRA EMPRESA

Durante los últimos 20 años, hemos diseñado y desarrollado soluciones para nuestros clientes.

Como fabricante líder en China, tenemos una línea completa del 95% de repuestos en nuestra propia fábrica para asegurarnos de que toda la calidad y el proceso de producción estén bajo control.

Estamos comprometidos con la satisfacción del cliente, enfocándonos en la última tecnología en el mercado, brindando a los clientes los productos adecuados en el mercado y desarrollándonos conjuntamente con los clientes

REFLECTOR MINERO

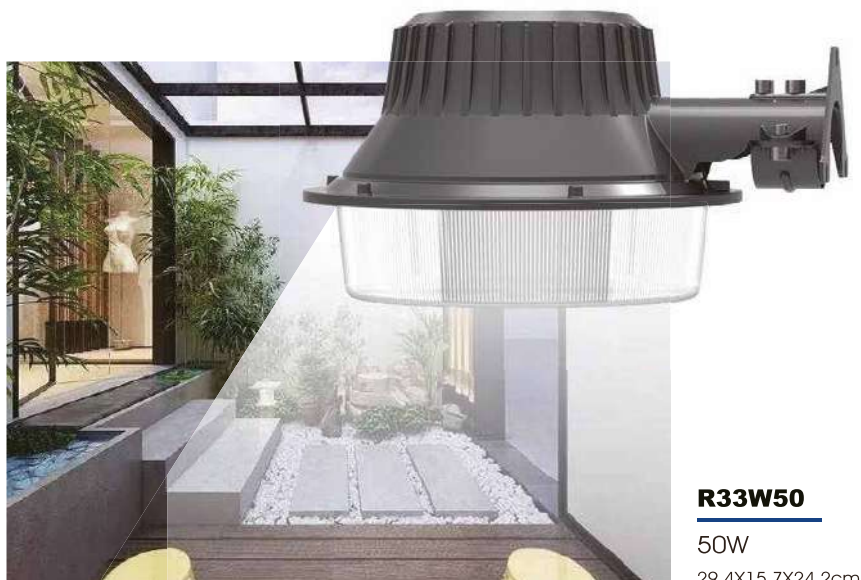


R33W50

50W

29,4X15,7X24,2cm

EQUIVALENCIA	LED 50W
Flujo luminoso	3500lm
Temperatura del color	6500K
Horas de vida	50 000h
Ángulo	120°
Tensión	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz
CRI	80
PF	>0.9
Peso	1.3Kg



REFLECTOR MINERO



R31W100

100W

21,5X21,5X12,5cm



R31W150

150W

25X25X12,5cm



R31W200

200W

27,5X27,5X12,5cm



EQUIVALENCIA	LED 100W	LED 150W	LED 200W
Flujo luminoso	11000lm	16500lm	22000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°
Tensión	85V~265V	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80	80
PF	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	1.4Kg	1.9Kg	2.6Kg




LUMINARIO AP



PPTEW100

100W
56.5X46.6X9.6cm

EQUIVALENCIA	LED 100W
Flujo luminoso	10000lm
Temperatura del color	6500K
Horas de vida	50 000h
Ángulo	120°
Tensión	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz
CRI	70
PF	>0.9
Peso	5.5Kg



REFLECTOR MINERO



R10W100

100W
29X29X15cm



R10W150

150W
35X35X15cm

EQUIVALENCIA	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	10000lm	15000lm
Temperatura del color	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°
Tensión	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80
PF	>0.9	>0.9
Peso	2.4Kg	3Kg



R23W150

150W
45X45X50.5cm




R23W200

200W
45X45X51.3cm

EQUIVALENCIA	LED 150W	LED 200W
Flujo luminoso	15000lm	20000lm
Temperatura del color	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°
Tensión	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80
PF	>0.9	>0.9
Peso	1.63Kg	1.77Kg



LÁMPARA SUBURBANA

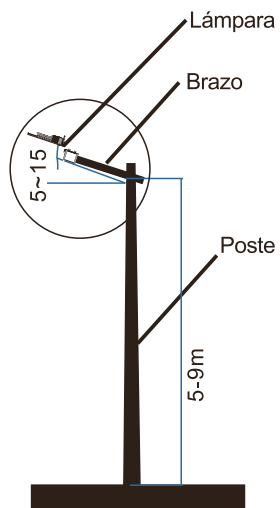

EQUIVALENCIA	LED 100W
Flujo luminoso	13000lm
Temperatura del color	6500K
Horas de vida	50 000h
Ángulo	70°-140°
Tensión	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz
CRI	80
PF	>0.9
Peso	2.7Kg

LSUP100W01

100W
66.9X21.6X10.4cm



LUMINARIOS AP



LDT50W1F

50W
42.5X17.3X7.5cm



LDT100W1F

100W
50.6X21.2X7.5cm



LDT150W1F

150W
60.2X22.7X7.75cm

EQUIVALENCIA	LED 50W	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	5000lm	10000lm	15000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	70°-140°	70°-140°	70°-140°
Tensión	85V~265V	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
CRI	70	70	70
PF	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	1.73Kg	2.28Kg	3.84Kg

LÁMPARA SUBURBANA



LSUP60W03F

60W
21 x 49 x 9 cm

LSUP90W03F

90W
27 x 43 x 10 cm

LSUP120W03F

120W
32 x 85 x 10 cm

EQUIVALENCIA	LED 60W	LED 90W	LED 120W
Flujo luminoso	6600lm	9900lm	13200lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°
Tensión	85V~265V	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
CRI	70	70	70
PF	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	1.54Kg	2.38Kg	4.01Kg





LÁMPARA SUBURBANA



APS22W200

200W

56X37.5X27.5cm

EQUIVALENCIA	LED 200W
Flujo luminoso	14000lm
Temperatura del color	6500K
Horas de vida	50 000h
Ángulo	70°-140°
CRI	80
PF	>0.95
Peso	3Kg



LÁMPARA SUBURBANA SOLAR



APS01W125

100W

76X53X35cm

APS02W40

100W

76.5X67X44.5cm

APS04W150

150W

100X61X44.5cm

EQUIVALENCIA	LED 100W	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	7000lm	7000lm	10500lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	70°-140°	70°-140°	70°-140°
CRI	80	80	80
PF	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	3Kg	4.7Kg	6.14Kg
Potencia de los paneles solares	25W 6V	40W 6V	30W 5V



REFLECTOR



R12W150M05

150W
29,2X21,6X4,5cm

R12W200M06

200W
35X26X4,5cm

EQUIVALENCIA	LED 150W	LED 200W
Flujo luminoso	13500lm	18000lm
Temperatura del color	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°
Tensión	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80
PF	>0.9	>0.9
Peso	2.05Kg	2.75Kg

REFLECTOR LED RGB



R12W50R07

50W
20X14,5X2,8cm

R12W100R08

100W
24,2X18X3,2cm

EQUIVALENCIA	LED 50W	LED 100W
Flujo luminoso	4500lm	9000lm
Temperatura del color	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°
Tensión	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80
PF	>0.9	>0.9
Peso	0.66Kg	1.11Kg



REFLECTOR



R12W20M01

20W
13,5X10X2,8cm

R12W30M02

30W
16X12X2,8cm

R12W50M03

50W
20X14,5X2,8cm

R12W100M04

100W
24,2X18X3,2cm

EQUIVALENCIA	LED 20W	LED 30W	LED 50W	LED 100W
Flujo luminoso	1800lm	2700lm	4500lm	9000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°	120°
Tensión	85V~265V	85V~265V	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
CRI	80	80	80	80
PF	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	0.31Kg	0.45Kg	0.65g	1.1Kg



REFLECTOR



R34W100

100W
21.6X3.3X24.4cm



R34W150

150W
24.9X23.3X27.7cm



R34W200

200W
28.4X3.3X31.8cm

EQUIVALENCIA	LED 100W	LED 150W	LED 200W
Flujo luminoso	11000lm	16500lm	22000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°
Tensión	85V~265V	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
CRI	70	70	70
PF	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	1.02Kg	1.69Kg	2.43Kg



REFLECTOR



R36W50

50W



R36W100

100W




R36W200

200W

EQUIVALENCIA	LED 50W	LED 100W	LED 200W
Flujo luminoso	5500lm	11000lm	22000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°
CRI	80	80	80
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
Tensión	85-265V	85-265V	85-265V



REFLECTOR LED

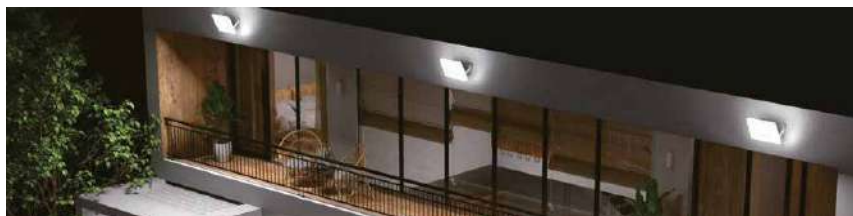

R64W10

10W



R64W50

50W



R64W100

100W

EQUIVALENCIA	LED 10W	LED 50W	LED 100W
Flujo luminoso	800lm	4000lm	8000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°
CRI	80	80	80
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
Tensión	85-265V	85-265V	85-265V
Protección	IP65	IP65	IP65



REFLECTOR LED INTELIGENTE



RIN02W20

20W

10.5 x 14.3 x 2.7 cm



RIN02W50

50W

12.9 x 17.3 x 3 cm



eControl Home



ATENUACIÓN INFINITA

EQUIVALENCIA	LED 20W	LED 50W
Flujo luminoso	1600lm	4000lm
Horas de vida	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°
CRI	80	80
Frecuencia	60Hz	60Hz
Tensión	127V	127V
Protección	IP65	IP65



REFLECTOR



R37W100

100W



R37W200

200W

EQUIVALENCIA	LED 30W	LED 50W	LED 100W	LED 150W	LED 200W
Flujo luminoso	3000lm	5000lm	10000lm	15000lm	20000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°	120°	120°
CRI	80	80	80	80	80
Tensión	85-265V	85-265V	85-265V	85-265V	85-265V
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz



REFLECTOR



R32W100

100W

35,5X17,2X10,1cm



R32W150

150W

35,5X25,1X10,1cm



R32W200

200W

35,5X33X10,6cm



R32W250

250W

35,5X41,1X10,8cm

EQUIVALENCIA	LED 100W	LED 150W	LED 200W	LED 250W
Flujo luminoso	10000lm	15000lm	20000lm	25000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°	90°
Tensión	85V~265V	85V~265V	85V~265V	85V~265V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
CRI	70	70	70	70
PF	>0.95	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	2.6Kg	2.28Kg	3.84Kg	3.84Kg



REFLECTOR SOLAR



R41W50
50W

5Ah

R41W100
100W

10Ah

R41W200
200W

20Ah

EQUIVALENCIA	LED 50W	LED 100W	LED 200W
Flujo luminoso	400lm	850lm	1700lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°
CRI	70	70	70
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
Potencia de los paneles solares	5W 5V	10W 5V	20W 5V



REFLECTOR SOLAR



RW02W30

30W

17,7X21,1X4,3cm

5Ah



RW02W50

50W

17,7X21,1X4,3cm

6Ah



RW02W100

100W

21,1X27,1X4,3cm

12Ah



RW02W200

200W

28,5X35,2X4,3cm

20Ah

EQUIVALENCIA	LED 30W	LED 50W	LED 100W	LED 200W
Flujo luminoso	2100lm	3500lm	7000lm	14000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°	90°
CRI	70	70	70	70
PF	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	1.8Kg	1.9Kg	3.2Kg	3.75Kg
Potencia de los paneles solares	6W 3.2V	8W 3.2V	15W 3.2V	20W 3.2V



REFLECTOR SOLAR



LS20W62

20W
14.7X4.3X15.4 cm
10X8,5 cm

LS20W63

20W
14.7X4.3X15.4 cm
10X8,5 cm

LS20W64

20W
14.7X4.3X15.4 cm
10X8,5 cm

EQUIVALENCIA	LED 20W	LED 20W	LED 20W
Flujo luminoso	1000lm	1000lm	1000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	120°	120°	120°
CRI	70	70	70
PF	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.33Kg	0.42Kg	0.42Kg
Potencia de los paneles solares	5.5V	5.5V	5.5V



LUMINARIO DE LED



T8W48R01

48W

T8W30R02

30W

T8I002

25W

Aluminio



Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Longitud
T8W48R01	48W	127V	3840lm	6500K	80	220°	50/60Hz	1200mm
T8W30R02	30W	127V	2400lm	6500K	80	220°	50/60Hz	1200mm
T8I002	25W	85V~265V	3000lm	6500K	80	220°	60Hz	1200mm



PLAFÓN PARA EMPOTRAR

Temperatura de luz

3000K 4000K 6400K



S61W09T3

9W



S61W12T3

12W



S61W18T3

18W



S61W24T3

24W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Horas de vida
S61W09T3	1W	85~265V/60Hz	70lm	3000K/4000K/6400K	80	120°	50 000h
S61W12T3	3W	85~265V/60Hz	200lm	3000K/4000K/6400K	80	120°	50 000h
S61W18T3	5W	85~265V/60Hz	350lm	3000K/4000K/6400K	80	120°	50 000h
S61W24T3	7W	85~265V/60Hz	490lm	3000K/4000K/6400K	80	120°	50 000h



LUMINARIO DE LED



S56W07

7W



S56W12

12W



S56W15

15W



S56W22

22W




S56W28

28W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S56W07	7W	85V~265V	630lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h
S56W12	12W	85V~265V	1080lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h
S56W15	15W	85V~265V	1350lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h
S56W22	22W	85V~265V	1980lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h
S56W28	28W	85V~265V	2520lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h

LÁMPARA DE TECHO TIPO PLAFÓN E27

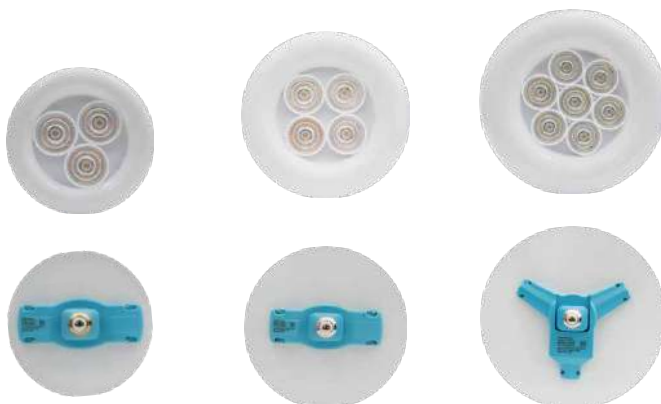

LE27M01W17

17W
17 X 8 cm

LE27M02W30

30W
22 X 8 cm

LE27M03W45

45W
27.5 X 9 cm

EQUIVALENCIA	LED 17W	LED 30W	LED 120W
Flujo luminoso	1690lm	2800lm	4000lm
Temperatura del color	3000/6500K	3000/6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	180°	180°	180°
Tensión	127V	127V	127V
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
CRI	80	80	80
PF	>0.95	>0.95	>0.95
Peso	0.143Kg	0.2Kg	0.3Kg

LÁMPARA DE TECHO TIPO PLAFÓN E27



LE27M04W20

20W
27 X 12 cm



LE27M05W20

20W
27 X 12 cm



LE27M06W20

20W
27 X 12 cm



LE27M07W20

20W
27 X 12 cm



LE27M08W20

20W
26.5 X 12 cm



LE27M09W20

20W
27.5 X 11.5 cm

Modelo	Watts	Tensión	Luminosidad	Temperatura	CRI	Ángulo Base
LE27M04W20	20W	127W/60Hz	1700lm	3000/4000/6500K	80	180° E27
LE27M05W20	20W	127W/60Hz	1700lm	3000/4000/6500K	80	180° E27
LE27M06W20	20W	127W/60Hz	1700lm	3000/4000/6500K	80	180° E27
LE27M07W20	20W	127W/60Hz	1700lm	3000/4000/6500K	80	180° E27
LE27M08W20	20W	127W/60Hz	1700lm	3000/4000/6500K	80	180° E27
LE27M09W20	20W	127W/60Hz	1700lm	3000/4000/6500K	80	180° E27



LÁMPARA TIPO PLAFÓN INTELIGENTE



SIN02W5

5W
2,6 x 7,3 cm



SIN03W5

5W
9,5 x 9,5 x 4,4 cm




SIN03W9

9W
11,6 x 11,6 x 5,2 cm



SIN01W24

24W
6,5 x 27 cm



Intensidad ajustable



Compatible
eControl Home

Modelo	Watts	Tensión	Luminosidad	CRI	Ángulo
SIN02W5	5W	127W/60Hz	400lm	80	180°
SIN03W5	5W	127W/60Hz	400lm	80	180°
SIN03W9	9W	127W/60Hz	7200lm	80	180°
SIN01W24	24W	127W/60Hz	1290lm	80	180°



LUMINARIO DE LED



S52W07

7W



S52W12

12W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S52W07	7W	85V~265V	490lm	6500K	80	120°	60Hz	50 000h
S52W12	12W	85V~265V	840lm	6500K	80	120°	60Hz	50 000h

LUMINARIO DE LED



L05D03W07

3W



L05D05W08

5W



L05D07W09

7W




L05D12W10

12W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
L05D03W07	3W	85V~265V	210lm	6500K	70	120°	60Hz	50 000h
L05D05W08	5W	85V~265V	350lm	6500K	70	120°	60Hz	50 000h
L05D07W09	7W	85V~265V	490lm	6500K	70	120°	60Hz	50 000h
L05D12W10	12W	85V~265V	840lm	6500K	70	120°	60Hz	50 000h



LUMINARIO DE LED

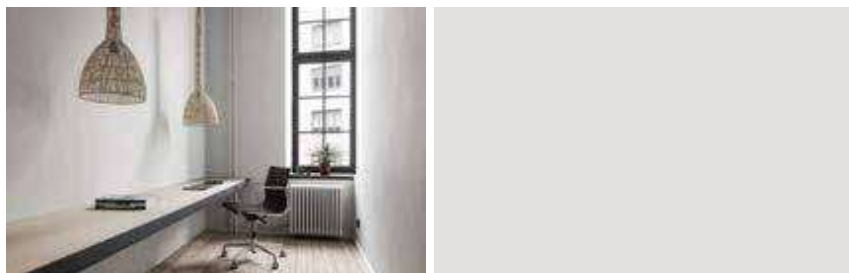

LUMINARIO DE LED



S04W03

3W



S04W06

6W



S04W09

9W



S04W12

12W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S04W03	3W	85V~265V	300lm	6500K	75	270°	60Hz	50 000h
S04W06	6W	85V~265V	420lm	6500K	75	270°	60Hz	50 000h
S04W09	9W	85V~265V	630lm	6500K	75	270°	60Hz	50 000h
S04W12	12W	85V~265V	840lm	6500K	75	270°	60Hz	50 000h

LUMINARIO DE LED



S09W09IB

9W



S09W12IB

12W



S09W18IB

18W



S09W24IB

24W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S09W09IB	9W	85V~265V	630lm	6500K	75	270°	60Hz	50 000h
S09W12IB	12W	85V~265V	840lm	6500K	75	270°	60Hz	50 000h
S09W18IB	18W	85V~265V	1260lm	6500K	75	270°	60Hz	50 000h
S09W24IB	24W	85V~265V	1680lm	6500K	75	270°	60Hz	50 000h

LUMINARIO DE LED



S11W09EB

9W



S11W12EB

12W



S11W18EB

18W



S11W24EB

24W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S11W09EB	9W	85V~265V	630lm	6000K	75	270°	50/60Hz	50 000h
S11W12EB	12W	85V~265V	840lm	6000K	75	270°	50/60Hz	50 000h
S11W18EB	18W	85V~265V	1260lm	6000K	75	270°	50/60Hz	50 000h
S11W24EB	24W	85V~265V	1680lm	6000K	75	270°	50/60Hz	50 000h



FOCO LED



Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
S32W13	13W	85-265V/60Hz	1300lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
S32W18	18W	85-265V/60Hz	1760lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
S32W28	28W	85-265V/60Hz	2800lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
S32W38	38W	85-265V/60Hz	3850lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
S32W48	48W	85-265V/60Hz	4700lm	6500K	80	270°	E27	50 000h



FOCO LED



Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
E05W01	5W	85-265V/60Hz	400lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E09W01	9W	85-265V/60Hz	630lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E12W01	12W	85-265V/60Hz	840lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E20W01	20W	85-265V/60Hz	1400lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E24W01	24W	85-265V/60Hz	1680lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
B32W01	32W	85-265V/60Hz	2240lm	6500K	80	270°	E27	50 000h

FOCO LED



B05W01
5W

B07W01
7W

B09W01
9W

B12W01
12W

B15W01
15W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
B05W01	5W	127V/60Hz	330lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
B07W01	7W	127V/60Hz	430lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
B09W01	9W	127V/60Hz	650lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
B12W01	12W	127V/60Hz	800lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
B15W01	15W	127V /60Hz	900lm	6500K	80	270°	E27	50 000h



FOCO LED



VTG04W1
4W



VTG04W2
4W



VTG04W3
4W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
VTG04W1	4W	127V/60Hz	320lm	2700K	80	180°	E14	50 000h
VTG04W2	4W	127V/60Hz	320lm	2700K	80	180°	E27	50 000h
VTG04W3	4W	127V/60Hz	320lm	2700K	80	180°	E27	50 000h

LÁMPARA DE EMERGENCIA

El reemplazo perfecto de focos incandescentes y ahorradores

Reduce el consumo de electricidad

Diseño más compacto y estético

Batería de litio

4-16H

- Alta eficiencia
- Fácil instalación
- Es ideal para iluminación general
- Alta disipación de calor
- Alta resistencia a la humedad



LÁMPARA DE EMERGENCIA



EM02W15

15W

EM04W9

9W

EM04W15

15W

EM04W24

24W

EM04W36

36W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Size	Horas de vida
EM02W15	15W	5V	1200lm	6500K	80	220°	60*60*120mm	50 000h
EM04W9	9W	1200mAH	720lm	6500K	80	270°	77*77*140mm	50 000h
EM04W15	15W	2400mAH	1200lm	6500K	80	270°	92*92*164mm	50 000h
EM04W24	24W	3600mAH	1680lm	6500K	80	270°	102*102*170mm	50 000h
EM04W36	36W	4800mAH	2500lm	6500K	80	270°	119*119*202mm	50 000h





LUMINARIO DE LED



S05W12

12W



S05W18

18W



S05W24

24W



S05W30

30W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S05W12	12W	85V~265V	840lm	6500K	80	300°	60Hz	50 000h
S05W18	18W	85V~265V	1260lm	6500K	80	300°	60Hz	50 000h
S05W24	24W	85V~265V	1680lm	6500K	80	300°	60Hz	50 000h
S05W30	30W	85V~265V	2100lm	6500K	80	300°	60Hz	50 000h

LÁMPARA PARED (ARBOTANTE)



ARBSW20

20W
16 X 13 X 2.8 cm

EQUIVALENCIA	LED 20W
Flujo luminoso	500lm
Horas de vida	50 000h
Ángulo	120°
CRI	70
Protección	IPX4

LÁMPARA TIPO PLAFÓN INTELIGENTE



SIN02W5

5W
2.6 x 7.3 cm



SIN03W5

5W
9.5 x 9.5 x 4.4 cm



SIN03W9

9W
11.6 x 11.6 x 5.2 cm



SIN01W24

24W
6.5 x 27 cm



Intensidad ajustable



Compatible
eControl Home

Modelo	Watts	Tensión	Luminosidad	CRI	Ángulo
SIN02W5	5W	127W/60Hz	400lm	80	180°
SIN03W5	5W	127W/60Hz	400lm	80	180°
SIN03W9	9W	127W/60Hz	7200lm	80	180°
SIN01W24	24W	127W/60Hz	1290lm	80	180°

FOCO LED



S58W20

20W



S58W30

30W



S58W40

40W



S58W50

50W



S58W60

60W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
S58W20	20W	85-265V/60Hz	1800lm	6500K	80	160°	E27	50 000h
S58W30	30W	85-265V/60Hz	2800lm	6500K	80	160°	E27	50 000h
S58W40	40W	85-265V/60Hz	3700lm	6500K	80	160°	E27	50 000h
S58W50	50W	85-265V/60Hz	4750lm	6500K	80	160°	E27	50 000h
S58W60	60W	85-265V/60Hz	5700lm	6500K	80	160°	E27	50 000h

FOCO LED LUZ NEGRA



B05W09LN

9W

6 X 11.1 cm



B05W12LN

12W

9 X 12.7 cm

Modelo	Watts	Tensión	Longitud de onda	CRI	Ángulo	Base
B05W09LN	9W	85-265W/60Hz	395nm	80	270°	E27
B05W12LN	12W	85-265W/60Hz	395nm	80	270°	E27

FOCO VINTAGE



VTG04W6

6W

VTG04W5

5W

VTG04W13

13W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
VTG04W6	4W	127V/60Hz	270lm	2700K	80	220°	E27	50 000h
VTG04W5	4W	127V/60Hz	155lm	2700K	80	220°	E27	50 000h
VTG04W13	4W	127V/60Hz	155lm	2700K	80	220°	E27	50 000h

FOCO VINTAGE



VTG01W15

15W

VTG04W9

9W

VTG04W7

7W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
VTG01W15	1W	127V/60Hz	100lm	2700K	80	220°	E27	50 000h
VTG04W9	4W	127V/60Hz	270lm	2700K	80	220°	E27	50 000h
VTG04W7	4W	127V/60Hz	155lm	2700K	80	220°	E27	50 000h

FOCO VINTAGE



VTG01W16
16W



VTG02W14
14W



VTG04W4
4W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
VTG01W16	4W	127V/60Hz	300lm	2700K	80	220°	E14	50 000h
VTG02W14	2W	127V/60Hz	125lm	2700K	80	220°	E14	50 000h
VTG04W4	4W	127V/60Hz	270lm	2700K	80	220°	E27	50 000h



FOCO VINTAGE



VTG04W10
4W



VTG04W8
4W



VTG08W11
8W



VTG08W12
8W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
VTG04W10	4W	127V/60Hz	270lm	2700K	80	220°	E27	50 000h
VTG04W8	4W	127V/60Hz	270lm	2700K	80	220°	E27	50 000h
VTG08W11	8W	127V/60Hz	750lm	2700K	80	220°	E27	50 000h
VTG08W12	8W	127V/60Hz	750lm	2700K	80	220°	E27	50 000h



FOCO LED



S49W50

50W

S49W80

80W

S49W100

100W

S49W150

150W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
S49W50	50W	85V~265V/60Hz	3750lm	6500K	80	220°	E27	50 000h
S49W80	80W	85V~265V/60Hz	6000lm	6500K	80	220°	E27	50 000h
S49W100	100W	85V~265V/60Hz	7500lm	6500K	80	220°	E27	50 000h
S49W150	150W	85V~265V/60Hz	11250lm	6500K	80	220°	E27	50 000h





FOCO TIPO VINTAGE



B06GW1


1W

Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
1W	127V/60Hz	60lm	2700K	80	220°	E14	50 000h





LUMINARIO PLAFÓN

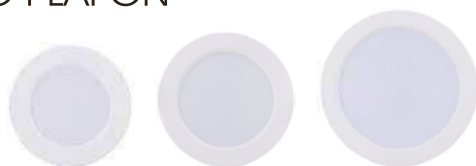

S54W05
5W

S54W09
9W


S54W12
12W



S54W18
18W

S54W24
24W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S54W05	5W	85V~265V	350lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h
S54W09	9W	85V~265V	630lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h
S54W12	12W	85V~265V	840lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h
S54W18	18W	85V~265V	1260lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h
S54W24	24W	85V~265V	1680lm	6500K	70	180°	60Hz	50 000h

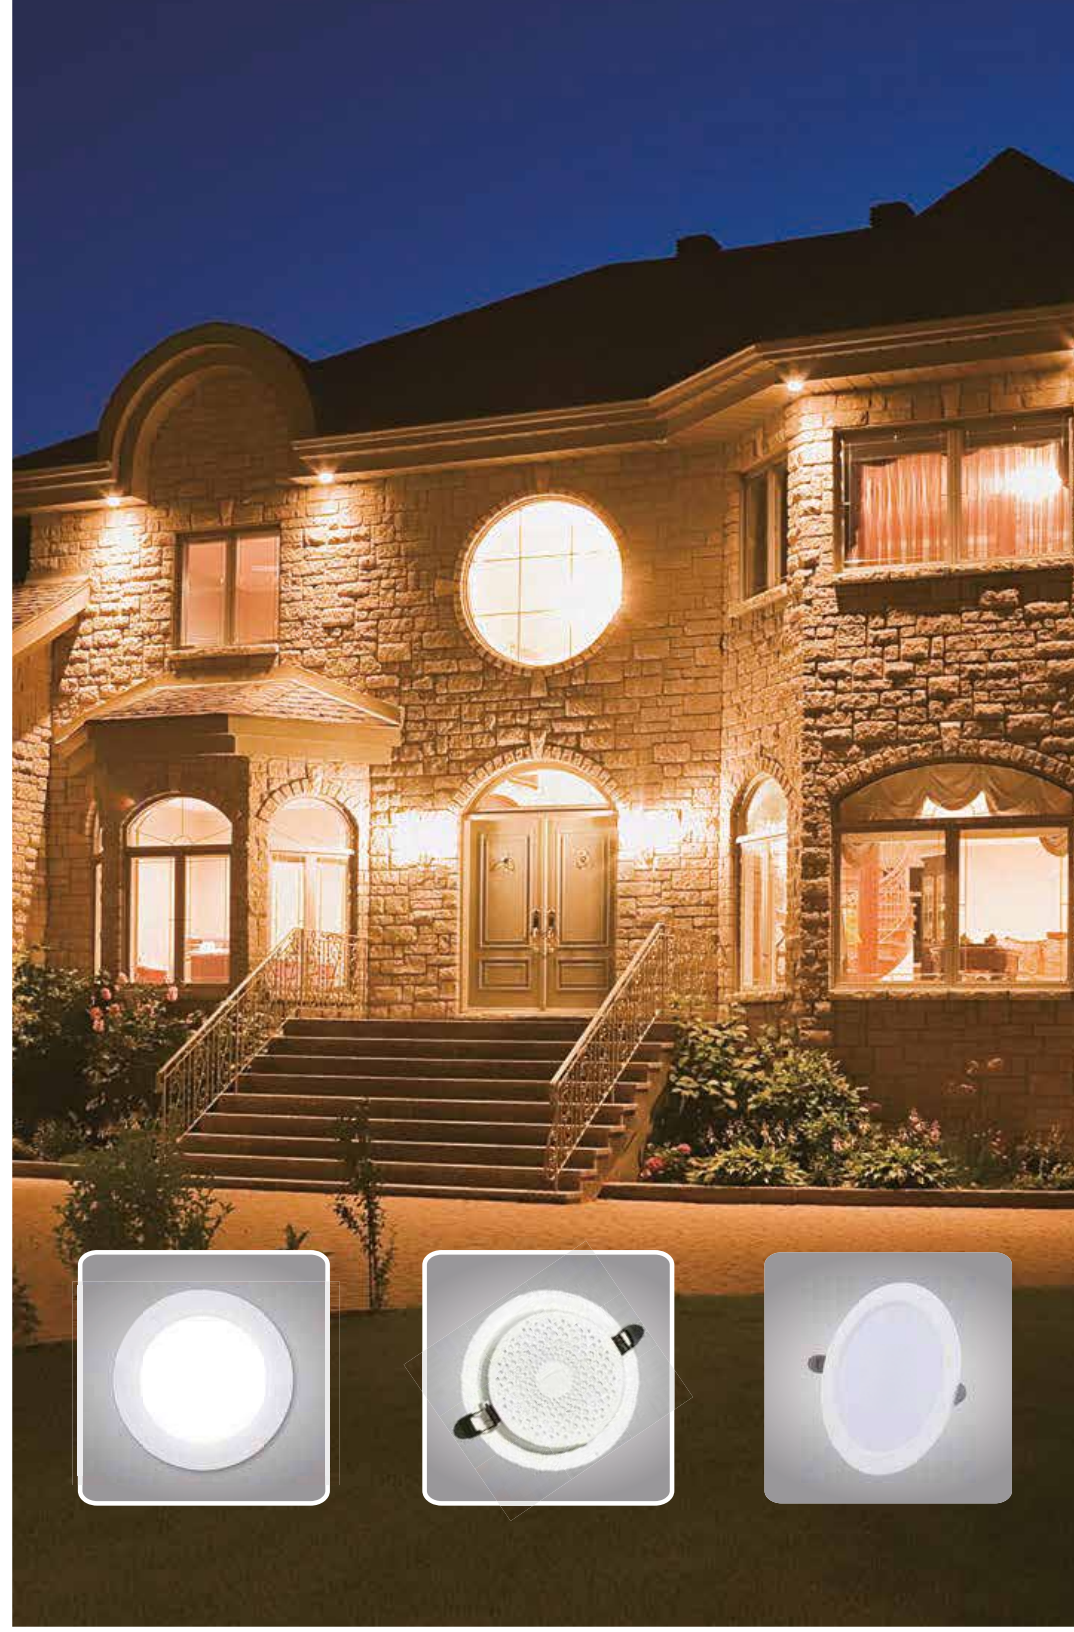



LUMINARIO DE LED

GS03W36

36W

Plástico



GS06W72


72W

Hierro



GS07W75

75W



Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Longitud
GS03W36	36W	127V	2160lm	6500K	70	220°	60Hz	1200mm
GS04W36	36W	127V	2160lm	6500K	70	220°	60Hz	1200mm
GS05W18	18W	127V	1080lm	6500K	70	220°	60Hz	600mm
GS06W72	72W	127V	5040lm	6500K	70	220°	60Hz	1200mm
GS07W75	75W	127V	5250lm	6500K	70	220°	60Hz	1200mm

REGLETA LED



Hierro

Plástico

GS01W24

24W

T8W12N07

12W

T8W22N06

22W

T8W24A04

24W

GS02W36

36W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Longitud
GS01W24	24W	127V	1440lm	6500K	70	220°	60Hz	1200mm
GS02W36	36W	127V	2160lm	6500K	70	220°	60Hz	1200mm
T8W12N07	12W	127V	600lm	6500K	70	220°	60Hz	600mm
T8W22N06	22W	127V	1400lm	6500K	70	220°	60Hz	1200mm
T8W24A04	24W	127V	1400lm	6500K	80	220°	60Hz	1200mm

REGLETA LED

Hierro



T8W54A02

54W

T8W54A03

54W

T8W36A01

36W

T8I05T

36W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Longitud
T8W54A02	54W	127V	3600lm	6500K	80	220°	60Hz	1200mm
T8W54A03	54W	127V	3600lm	6500K	80	220°	60Hz	1200mm
T8I05T	36W	127V	2100lm	6500K	80	220°	60Hz	1200mm
T8W36A01	36W	127V	2600lm	6500K	80	220°	60Hz	1200mm



FOCO LED



S45W10 10W **S45W15** 15W **S45W20** 20W **S45W30** 30W **S45W40** 40W **S45W50** 50W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
S45W10	10W	85V~265V/60Hz	900lm	6500K	70	220°	E27	50 000h
S45W15	15W	85V~265V/60Hz	1350lm	6500K	70	220°	E27	50 000h
S45W20	20W	85V~265V/60Hz	1800lm	6500K	70	220°	E27	50 000h
S45W30	30W	85V~265V/60Hz	2700lm	6500K	70	220°	E27	50 000h
S45W40	40W	85V~265V/60Hz	3600lm	6500K	70	220°	E27	50 000h
S45W50	50W	85V~265V/60Hz	4500lm	6500K	70	220°	E27	50 000h



FOCO LED



B02W05 5W **B02W10** 10W **B02W12** 12W **B02W15** 15W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
B02W05	5W	127V/60Hz	330lm	6000-6500K	70	300°	E27	50 000h
B02W10	10W	127V/60Hz	650lm	6000-6500K	70	300°	E27	50 000h
B02W12	12W	127V/60Hz	800lm	6000-6500K	70	300°	E27	50 000h
B02W15	15W	127V/60Hz	900lm	6000-6500K	70	300°	E27	50 000h





FOCO LED



S13W02

13W

S18W02

18W

S28W02

28W

S35W02

35W

S48W02

48W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
S13W02	13W	85V~265V/60Hz	1000lm	6000-6500K	80	270°	E27	50 000h
S18W02	18W	85V~265V/60Hz	1300lm	6000-6500K	80	270°	E27	50 000h
S28W02	28W	85V~265V/60Hz	1800lm	6000-6500K	80	270°	E27	50 000h
S35W02	35W	85V~265V/60Hz	2500lm	6000-6500K	80	270°	E27	50 000h
S48W02	48W	85V~265V/60Hz	3400lm	6000-6500K	80	270°	E27	50 000h



FOCO LED



Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
S39W05	5W	127V/60Hz	200lm	6000-6500K	70	220°	E27	50 000h
S39W10	10W	127V/60Hz	280lm	6000-6500K	70	220°	E27	50 000h
S39W15	15W	127V/60Hz	400lm	6000-6500K	70	220°	E27	50 000h
S39W20	20W	127V/60Hz	500lm	6000-6500K	70	220°	E27	50 000h
S39W30	30W	127V/60Hz	700lm	6000-6500K	70	220°	E27	50 000h
S39W36	36W	127V/60Hz	1800lm	6000-6500K	70	220°	E27	50 000h
S39W48	48W	127V/60Hz	2400lm	6000-6500K	70	220°	E27	50 000h



FOCO LED



FOCO LED



Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
E27W28T08	28W	127V/60Hz	1960lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E27W30T04	30W	127V/60Hz	1600lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E27W36T05	36W	127V/60Hz	2450lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E27W42T09	42W	127V/60Hz	2900lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E27W50T06	50W	127V/60Hz	3300lm	6500K	80	270°	E27	50 000h
E27W60T07	60W	127V/60Hz	4300lm	6500K	80	270°	E27	50 000h



FOCO LED



B03W07

7W

B03W10

10W

B03W12

12W

B03W15

15W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Base	Horas de vida
B03W07	7W	127V/60Hz	550lm	6500K	80	220°	E27	50 000h
B03W10	10W	127V/60Hz	720lm	6500K	80	220°	E27	50 000h
B03W12	12W	127V/60Hz	880lm	6500K	80	220°	E27	50 000h
B03W15	15W	127V/60Hz	1200lm	6500K	80	220°	E27	50 000h

FOCO LED



FOCO LED



LUMINARIO DE LED



Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S37W09	9W	85V~265V	720lm	6500K	80	180°	60Hz	50 000h
S37W18	18W	85V~265V	1280lm	6500K	80	180°	60Hz	50 000h
S37W22	22W	85V~265V	2100lm	6500K	80	180°	60Hz	50 000h
S37W32	32W	85V~265V	3200lm	6500K	80	180°	60Hz	50 000h

LUMINARIO DE LED



S55W18P
18W



S55W18N
18W



S55W18O
18W



S55W24P
24W



S55W24N
24W



S55W24O
24W



S55W36P
36W



S55W36N
36W



S55W36O
36W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S55W18	18W	127V	1600lm	6500K	80	270°	60Hz	50 000h
S55W24	24W	127V	2100lm	6500K	80	270°	60Hz	50 000h
S55W36	36W	127V	3300lm	6500K	80	270°	60Hz	50 000h

LUMINARIO DE LED



Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S26W03	3W	85V~265V	300lm	6000-6500K	80	120°	60Hz	50 000h
S26W06	6W	85V~265V	420lm	6000-6500K	80	120°	60Hz	50 000h
S26W09	9W	85V~265V	630lm	6000-6500K	80	120°	60Hz	50 000h
S26W12	12W	85V~265V	840lm	6000-6500K	80	120°	60Hz	50 000h
S26W18	18W	85V~265V	1260lm	6000-6500K	80	120°	60Hz	50 000h



LUMINARIO DE LED



Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S28W09	9W	85V~265V	630lm	6000-6500K	80	120°	60Hz	50 000h
S28W12	12W	85V~265V	840lm	6000-6500K	80	120°	60Hz	50 000h
S28W18	18W	85V~265V	1260lm	6000-6500K	80	120°	60Hz	50 000h
S28W24	24W	85V~265V	1680lm	6000-6500K	80	120°	60Hz	50 000h



LUMINARIO DE LED



Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Longitud
GS01W24	24W	127V	1440lm	6500K	70	220°	60Hz	1200mm
GS02W36	36W	127V	2160lm	6500K	70	220°	60Hz	1200mm
T8W12N07	12W	127V	600lm	6500K	70	220°	60Hz	600mm
T8W22N06	22W	127V	1400lm	6500K	70	220°	60Hz	1200mm
T8W24A04	24W	127V	1400lm	6500K	80	220°	60Hz	1200mm

LUMINARIO DE LED

Hierro

T8W54A02
54W

T8W54A03
54W

T8W36A01
36W

T8I05T
36W

Modelo	Watts	Tensión	Luminoso	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Longitud
T8W54A02	54W	127V	3600lm	6500K	80	220°	60Hz	1200mm
T8W54A03	54W	127V	3600lm	6500K	80	220°	60Hz	1200mm
T8I05T	36W	127V	2100lm	6500K	80	220°	60Hz	1200mm
T8W36A01	36W	127V	2600lm	6500K	80	220°	60Hz	1200mm



LUMINARIOS AP



A50W09S01
50W
31.7X14.6X4.5cm



A100W09S02
100W
45.7X14.5X4.7cm



A150W09S03
150W
45.2X21X4.5cm

EQUIVALENCIA	LED 50W	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	3000lm	6000lm	9000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°
Tensión	127V	127V	127V
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
CRI	80	80	80
PF	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.5Kg	0.65Kg	0.97Kg

LUMINARIOS AP



R13W20S05

20W

13.5X8.8X1.5cm



R13W30S06

30W

19.5X13.6X1.5cm



R13W50S07

50W

23.5X18.2X1.5cm



R13W100S08

100W

32.5X25X1.5cm

EQUIVALENCIA	LED 20W	LED 30W	LED 50W	LED 100W
Flujo luminoso	1400lm	2100lm	3500lm	7000lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°	90°
Tensión	127V	127V	127V	127V
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
CRI	80	80	80	80
PF	>0.9	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.18Kg	0.4Kg	0.64Kg	0.99Kg



REFLECTOR



R18W30MM20

20W

19.2X9.2X2.5cm



R18W30MM30

30W

20.8X10.5X2cm



R18W30MM28

30W

22X11X2.7cm RGB



EQUIVALENCIA	LED 20W	LED 30W	LED 30W
Flujo luminoso	1200lm	1800lm	/
Temperatura del color	6500K	6500K	RGB
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°
Tensión	127V	127V	127V
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz
CRI	70	70	70
PF	>0.9	>0.9	>0.9
Peso	0.14Kg	0.16Kg	0.22Kg



REFLECTOR SOLAR



R40W50

50W

21,8X18,7X6,2cm

6Ah



R40W100

100W

23,3X22,4X7,5cm

12Ah



R40W150

150W

29,3X24,4X9,3cm

18Ah



R40W200

200W

33X29X9,3cm

24Ah

EQUIVALENCIA	LED 50W	LED 100W	LED 150W	LED 200W
Flujo luminoso	400lm	990lm	1290lm	1550lm
Temperatura del color	6500K	6500K	6500K	6500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	90°	90°	90°	90°
CRI	70	70	70	70
Frecuencia	60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
Potencia de los paneles solares	8W 5V	12W 5V	18W 5V	22W 5V

REFLECTOR SOLAR



R61W50

50W



R61W100

100W



R61W150

150W

EQUIVALENCIA	LED 50W	LED 100W	LED 150W
Flujo luminoso	550lm	1400lm	1800lm
Temperatura del color	8000K	8000K	8000K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Protección	IP65	IP65	IP65
CRI	80	80	80

LÁMPARA SOLAR



KLS01W20

20W



KLS01W30

30W



KLS01W80

80W

EQUIVALENCIA	LED 20W	LED 30W	LED 80W
Flujo luminoso	380lm	470lm	560lm
Temperatura del color	7500K	7500K	7500K
Horas de vida	50 000h	50 000h	50 000h
Ángulo	160°	120°	120°
CRI	70	70	70

TUBO LED T8 BASE 13

TUBO LED T8 BASE 13

T8W18N13

18W



REGLETA LED RGB

T8W5CN15

Modelo	Watts	Tensión	Luminosidad	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Longitud
T8W18N13	18W	85-265V	1800lm	6500K	70	220°	60Hz	1200mm
T8W5CN15	5W	85-265V		RGB		220°	60Hz	1200mm

PLAFÓN PARA EMPOTRAR



REW0701
7W



REW0702
7W



REW0703
7W



REW0704
7W




REW0505
5W

Modelo	Watts	Tensión	Luminosidad	Temperatura	CRI	Ángulo
REW0701	7W	85V~265V/60Hz	640lm	4000K	80	24°
REW0702	7W	85V~265V/60Hz	640lm	4000K	80	24°
REW0703	7W	85V~265V/60Hz	640lm	4000K	80	24°
REW0704	7W	85V~265V/60Hz	640lm	4000K	80	24°
REW0505	5W	85V~265V/60Hz	300lm	3000/4000/6500K	70	24°

LÁMPARAS DE EMERGENCIA



LEM-01
32W



LEM-02
40W



LEM-03
1W



LEM-04
48W



LEM-05
48W



LEM-07
5W



LEM-08
5W

Modelo	Watts	Tensión
LEM-01	32W	5V
LEM-02	40W	5V
LEM-03	1W	5V
LEM-04	48W	5V
LEM-05	48W	5V
LEM-07	5W	5V
LEM-08	5W	5V

LÁMPARA PARA EMPOTRAR EN PISO / JARDÍN



EP05W01

1W



EP05W03

3W



EP05W05

5W



EP05W07

7W



EP05W09

9W




EP05W12

12W


Modelo	Watts	Tensión	Luminosidad	Temperatura	CRI	Ángulo	Protección	Horas de vida
EP05W01	1W	85-265V/60Hz	70lm	6500K	80	30°	IP67	50 000h
EP05W03	3W	85-265V/60Hz	200lm	6500K	80	30°	IP67	50 000h
EP05W05	5W	85-265V/60Hz	350lm	6500K	80	30°	IP67	50 000h
EP05W07	7W	85-265V/60Hz	490lm	6500K	80	30°	IP67	50 000h
EP05W09	9W	85-265V/60Hz	6800lm	6500K	80	30°	IP67	50 000h
EP05W12	12W	85-265V/60Hz	940lm	6500K	80	30°	IP67	50 000h

FOCO LED

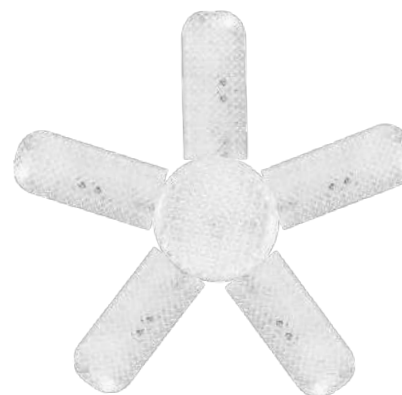

E27W60T37

12.9 x 12.9 x 20.5 cm

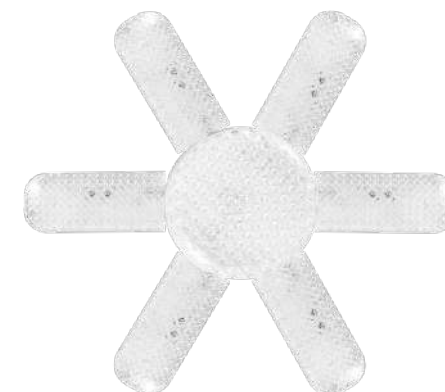

E27W80T38

15.5 x 15.5 x 21 cm

Modelo	Watts	Tensión	Luminosidad	Temperatura	CRI	Ángulo	Horas de vida
E27W60T37	60W	127V/60Hz	4210lm	6500K	70	360°	50 000h
E27W80T38	80W	127V/60Hz	5270lm	6500K	70	360°	50 000h

REGLETA LED CÁLIDA



T8I05CT

36W



T8I05CT

36W



T8W30C02

30W

Modelo	Watts	Tensión	Luminosidad	Temperatura	CRI	Ángulo	Longitud
T8I05CT	36W	127V/60Hz	2520lm	4000K	70	120°	1200mm
T8W54C02	54W	127V/60Hz	3240lm	4000K	70	120°	1200mm
T8W30C02	30W	127V/60Hz	2100lm	4000K	70	120°	1200mm



PLAFÓN LED PARA SOBREPONER CÁLIDO



S62CW09

9W




S62CW12

12W



S62CW18

18W



S62CW24

24W

Modelo	Watts	Tensión	Luminosidad	Temperatura	CRI	Ángulo	Horas de vida
S62CW09	9W	85-265V/60Hz	550lm	6500K	70	120°	50 000h
S62CW12	12W	85-265V/60Hz	720lm	6500K	70	120°	50 000h
S62CW18	18W	85-265V/60Hz	1250lm	6500K	70	120°	50 000h
S62CW24	24W	85-265V/60Hz	1700lm	6500K	70	120°	50 000h

PLAFÓN LED PARA EMPOTRAR



S63W03

3W



S66W06

6W



S63W09

9W



S63W12

12W



S63W18

18W

Modelo	Watts	Tensión	Luminosidad	Temperatura	CRI	Ángulo	Horas de vida
S63W03	3W	85-265V/60Hz	120lm	6500K	70	120°	50 000h
S63W06	6W	85-265V/60Hz	300lm	6500K	70	120°	50 000h
S63W09	9W	85-265V/60Hz	550lm	6500K	70	120°	50 000h
S63W12	12W	85-265V/60Hz	720lm	6500K	70	120°	50 000h
S63W18	18W	85-265V/60Hz	1250lm	6500K	70	120°	50 000h

FOCO DE EMERGENCIA



EM28W09

9W

EM28W15

15W

EM28W30

30W

EM28W40

40W

EM28W50

50W

Modelo	Watts	Luminosidad	Temperatura	CRI	Ángulo	Horas de vida
EM28W09	9W	360 lm	9000K	>70	120°	50 000 h
EM28W15	15W	650 lm	9000K	>70	120°	50 000 h
EM28W30	30W	575 lm	9000K	>70	120°	50 000 h
EM28W40	40W	600 lm	9000K	>70	120°	50 000 h
EM28W50	50W	630 lm	9000K	>70	120°	50 000 h

FUENTE DE PODER



FPTW60

60W

FPTW100

100W

FPTW200

200W

FPTW300

300W

Modelo	Watts	Voltaje entrada	Voltaje salida
FPTW60	60W	85-265V/60Hz	60W 12V 4A
FPTW100	100W	85-265V/60Hz	100W 12V 5.3A
FPTW200	200W	85-265V/60Hz	200W 12V 10A
FPTW300	300W	85-265V/60Hz	300W 12V 12.5A

ADAPTADOR DE CORRIENTE



Modelo	Voltaje de entrada	Voltaje de salida	Potencia de salida
ADC80-01	85-265V/60Hz	12V 1A	12W
ADC80-02	85-265V/60Hz	12V 1.5A	18W
ADC80-03	85-265V/60Hz	12V 2A	24W
ADC80-04	85-265V/60Hz	12V 3A	36W
ADC150-01	85-265V/60Hz	12V 1A	12W

PLAFÓN LED PARA EMPOTRAR

LUZ CÁLIDO
3000K



S02CW03

3W

S02CW06

6W

S02CW09

9W



S02CW12

12W

S02CW18

18W

Modelo	Watts	Tensión	Luminosidad	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S02CW03	3W	85-265V~	150 lm	3000K	>70	120°	60Hz	50 000 h
S02CW06	6W	85-265V~	300 lm	3000K	>70	120°	60Hz	50 000 h
S02CW09	9W	85-265V~	550 lm	3000K	>70	120°	60Hz	50 000 h
S02CW12	12W	85-265V~	720 lm	3000K	>70	120°	60Hz	50 000 h
S02CW18	18W	85-265V~	1400 lm	3000K	>70	120°	60Hz	50 000 h

PLAFÓN LED PARA EMPOTRAR

LUZ CÁLIDO
3000K



S66CW03

3W

S66CW06

6W

S66CW09

9W



S66CW12

12W

S66CW18

18W

Modelo	Watts	Tensión	Luminosidad	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S66CW03	3W	85-265V~	120 lm	3000K	>70	120°	60Hz	50 000 h
S66CW06	6W	85-265V~	300 lm	3000K	>70	120°	60Hz	50 000 h
S66CW09	9W	85-265V~	550 lm	3000K	>70	120°	60Hz	50 000 h
S66CW12	12W	85-265V~	720 lm	3000K	>70	120°	60Hz	50 000 h
S66CW18	18W	85-265V~	1250 lm	3000K	>70	120°	60Hz	50 000 h



LUMINARIO LED PARA EMPOTRAR



S57W12

12W



S57W18

18W



Modelo	Watts	Tensión	Luminosidad	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S57W12	12W	85-265V~	720 lm	3000K	>70	120°	60Hz	50 000 h
S57W18	18W	85-265V~	1260 lm	3000K	>70	120°	60Hz	50 000 h



PLAFÓN PARA EMPOTRAR



S65W09

9W



S65W12

12W



S65W18

18W



S65W24

24W

Modelo	Watts	Tensión	Luminosidad	Temperatura	CRI	Ángulo	Frecuencia	Horas de vida
S65W09	9W	85-265V~	380 lm	6500K	>70	120°	60Hz	50 000 h
S65W12	12W	85-265V~	500 lm	6500K	>70	120°	60Hz	50 000 h
S65W18	18W	85-265V~	1000 lm	6500K	>70	120°	60Hz	50 000 h
S65W24	24W	85-265V~	1400 lm	6500K	>70	120°	60Hz	50 000 h



LÁMPARA DE TECHO TIPO PLAFÓN E27

NUEVO



LE27M10W18

20W
27 X 12 cm



LE27M10W24

20W
27 X 12 cm



LE27M11W18

20W
27 X 12 cm



LE27M11W24

20W
27 X 12 cm

LÁMPARA DE TECHO TIPO PLAFÓN E27



LE27M12W24

20W
26.5 X 12 cm



LE27M12W18

20W
27.5 X 11.5 cm

