


AEK[®]
CYBER

BARRA DE SONIDO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BS-13



1. No coloque este producto a altas temperaturas y ambientes húmedos; No coloque bajo la lluvia, no lo golpee fuertemente.
2. En el raro caso de mal funcionamiento, no intente reparar la unidad por su cuenta. Comuníquese con un profesional de servicio certificado para obtener un diagnóstico y una reparación adecuados.
3. Interruptor de apagado de la red eléctrica como: interruptor, toma de batería, acoplador de electrodomésticos.
Debe instalar la unidad en una superficie horizontal, plana y firme con buena ventilación.

1. Accesorios:

1. Barra de sonido
2. Manuales
3. Adaptador
4. Control remoto

2. Especificaciones:

- Potencia de salida: 30 W
- Versión inalámbrica de Bluetooth: 5.0
- Impedancia del altavoz: 4 ohmios
- Entrada: 3,5 mm (AUX), OPT, puerto USB, HDMI
- Fuente de alimentación: AC 100-240V 50/60Hz DC15V 1.6A
- Dimensiones del producto: 860x79x76 mm

3. Instrucciones de operación:

Conecta el puerto DC del adaptador al puerto DC IN en la parte trasera y luego enchufa el adaptador.

Para encender, mantén presionado el botón de encendido en el host durante 2-3 segundos o utiliza el botón de encendido en el control remoto.

A. Después de encender, si no hay operación ni señal de entrada, entrará automáticamente en estado de espera después de 10 minutos y mostrará "Apagar".

Modo Bluetooth:

Para habilitar el modo Bluetooth, presiona brevemente el botón Bluetooth en el control remoto o el botón de modo en el host. Esto te llevará al estado de conexión.

Asegúrate de que la función Bluetooth de tu dispositivo móvil esté encendida y busca "BS-13". Cuando lo encuentres, selecciona "Conectar después de encontrar". Verás el mensaje "Conectando" una vez que la conexión sea exitosa. Para desconectar, simplemente apaga la función Bluetooth y escucharás un tono de aviso que indica "Desconectado".

Si no tienes ningún dispositivo conectado y no realizas ninguna otra operación, la barra de sonido entrará automáticamente en estado de espera después de 10 minutos. Durante el proceso de emparejamiento, el indicador Bluetooth parpadeará lentamente, y después de un emparejamiento exitoso, la pantalla "BT" dejará de parpadear, indicando que la reproducción Bluetooth está lista. que has alcanzado los 32 niveles de volumen en total.

Después de una conexión exitosa y al reproducir música, puedes ajustar el volumen usando el botón de volumen VOL- en la barra de sonido. Presiona y mantén presionado este botón para reducir rápidamente el volumen. Hay 32 niveles de volumen en total.

Para aumentar el volumen al máximo, utiliza la tecla VOL+ en el altavoz y manténla presionada. Cuando alcances el volumen máximo, escucharás un pitido y sabrás que has alcanzado los 32 niveles de volumen en total.

Entrada Auxiliar

Para cambiar al modo de entrada AUX, simplemente presiona el botón LINE IN en el control remoto o en la unidad principal. Verás que aparece "AUX" en la pantalla.

Puedes recibir y reproducir señales de audio de otros dispositivos de reproducción a través de los cables de audio correspondientes mientras estás en modo AUX.

Importante: Ten en cuenta que durante la reproducción en modo LINE, la interfaz USB no podrá cargar otros dispositivos simultáneamente. Esto podría causar interferencias en la reproducción AUX y provocar ruido.

Entrada USB

Para cambiar al modo de entrada USB, simplemente presiona brevemente el botón del host y se mostrará "USB" en la pantalla. Ten en cuenta que si no se inserta ningún disco USB, el botón USB del control remoto no responderá.

Puedes actualizar el programa de la barra de sonido conectando un dispositivo USB.

Nota importante: Durante la reproducción de audio en modo AUX, la interfaz USB no podrá cargar otros dispositivos simultáneamente, ya que esto podría causar interferencias en la reproducción AUX debido a dispositivos externos.


HDMI ARC

Para activar el modo HDMI ARC, presiona el botón "HDMI ARC" en el control remoto o selecciona el modo de entrada HDMI en el host, y verás la indicación "ARC".

Al conectar el cable de señal HDMI, podrás recibir y reproducir la señal de audio de otros dispositivos de reproducción.

4. Introducción a la función

Introducción del botón

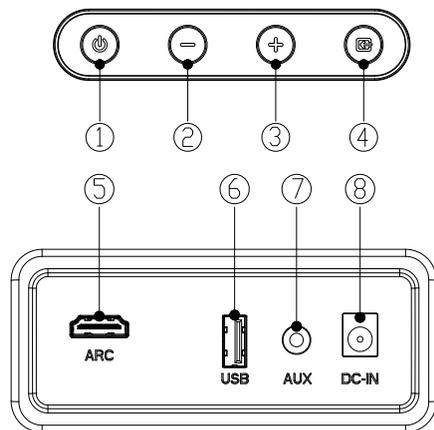

1. El botón de encendido: Mantén presionado para encender y apagar; presiona brevemente para pausar la reproducción.

2. Botón -: Mantén presionado para bajar el volumen; presiona brevemente para reproducir la canción anterior.

3. Botón +: Mantén presionado para aumentar el volumen; presiona brevemente para reproducir la siguiente canción.

4. Puerto de entrada de audio óptico es una conexión especializada que se utiliza para recibir señales de audio digitales a través de un cable óptico.

5. Entrada HDMI ARC es una característica de la tecnología HDMI que facilita la transmisión de audio desde un televisor o pantalla a un dispositivo de audio a través del mismo cable HDMI utilizado para el video.

6. Entrada USB. Permite la conexión de dispositivos de almacenamiento externo, como unidades flash USB o discos duros externos, para reproducir contenido multimedia almacenado en estos dispositivos.

7. Entrada AUX 3.5mm. Puerto de audio comúnmente utilizado en dispositivos electrónicos para conectar dispositivos de audio externos.

8. DC IN: Es el puerto o conector donde se conecta el adaptador de corriente continua (DC) para suministrar energía eléctrica al dispositivo.

Presentación de las funciones del control remoto

1. Encendido/Apagado

2. EQ (Ecuador): Permite seleccionar entre tres modos de ecualización.

3. VOL+: Aumenta el volumen.

4. Canción anterior: Reproduce la canción anterior.

5. VOL-: Reduce el volumen.

6. Modo USB: Se utiliza para acceder al modo USB, pero solo responde cuando se inserta un dispositivo USB.

7. Modo de bucle: Permite seleccionar diferentes modos de reproducción, como reproducción de bucle único, de directorio, aleatoria o de todos los bucles.

8. Modo Bluetooth: Activa el modo Bluetooth para la conexión con dispositivos compatibles.

9. Tecla de silencio: Silencia el sonido.

10. Siguiente canción: Reproduce la siguiente canción.


11. Reproducir/Pausar:

Reproduce o pausa la reproducción de audio.

Mantén presionado para conectar o desconectar Bluetooth después de una conexión exitosa.

12. Modo HDMI: Selecciona el modo de entrada HDMI.

13. Modo LÍNEA: Selecciona el modo de entrada de línea.

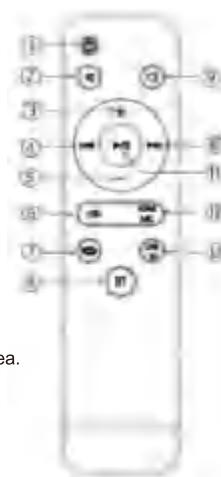

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

CENTRO DE SERVICIO:

Poniente 116, No. 718 bodega 7 Colonia las Salinas, Azcapotzalco, C.P. 02360, CDMX

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Inicio de la garantía: La garantía para el cliente (usuario final) comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía, según lo que ocurra primero.

2. Defectos cubiertos: Esta garantía cubre únicamente aquellos defectos que surjan como resultado del uso normal del producto, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

No cubre daños o fallas causados por:

- a) Uso del producto en condiciones distintas a las normales o previstas en las instrucciones.
- b) Operación del producto de manera no conforme a las instrucciones del fabricante.
- c) Alteración o reparación del producto por personas no autorizadas por el fabricante, importador o comercializadora responsable.

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN CASO DE DEFECTOS CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

3. Reparación o reemplazo: Si durante el periodo de garantía el cliente descubre un defecto cubierto por la misma, el importador, a su discreción, podrá reparar o reemplazar el producto sin costo para el consumidor.

CONDICIONES GENERALES PARA HACER VÁLIDA LA GARANTÍA:

4. Presentación de documentación: Para hacer válida la garantía, el cliente debe presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente, debidamente sellada.

5. Contacto para información y asistencia: Para cualquier pregunta o para obtener más información sobre la garantía, el cliente puede comunicarse con el importador a través de los teléfonos que se indican en la póliza.

6. Lugar para hacer válida la garantía: La garantía puede hacerse válida en la Ciudad de México o en el interior de la República, dirigiéndose a la dirección que se indica en la póliza.

7. Adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios:

En caso de requerirse partes, componentes, consumibles o accesorios, el cliente puede dirigirse a la dirección que se indica en la póliza.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días

PRODUCTO:

BARRA DE SONIDO

MARCA: AEK CYBER

MODELO: BS-13

REFERENCIA: BS-13

FECHA DE COMPRA: _____

Sello del establecimiento
donde fue hecha la compra

注：128g铜纸，双面单色印刷，字体要清晰。
尺寸为：300X145mm,折叠后尺寸：100X145mm