



DESTELLADOR DE LUZ

CITY 960



MODELO: MHLD-01

Lea este manual antes de operar el dispositivo de iluminación

¡Gracias por elegir nuestro equipo de iluminación LED para escenarios! Antes de comenzar, lee detenidamente las instrucciones del manual, que contienen información esencial sobre la instalación y el uso del equipo.

Sigue las indicaciones al utilizar los accesorios y guarda el manual en un lugar accesible. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. ¡Esperamos que disfrutes de tu experiencia con nuestro producto!

Instrucciones de Seguridad:

- Asegúrate de que el voltaje esté dentro de los límites indicados en el manual para evitar daños por voltajes excesivos o insuficientes.
- No mires directamente a la fuente de luz para proteger tus ojos.
- Instala la lámpara en un lugar protegido del calor, la humedad y la suciedad. Mantén una distancia mínima de 0,5 metros entre la lámpara y el objeto o área a iluminar, y asegúrate de que no haya materiales inflamables o explosivos cerca.
- Usa cables de alta seguridad para la conexión de la lámpara.
- Familiarízate con las funciones del equipo antes de usarlo.
- El uso inadecuado puede causar daños. Es recomendable que el equipo sea operado por profesionales. No muevas la lámpara mientras esté en uso.
- No cambies los accesorios sin conocimiento, ya que esto puede causar cortocircuitos.
- El fabricante no se hace responsable de daños por manipulación incorrecta y la garantía quedará anulada.

Advertencias

Para evitar o reducir el riesgo de descargas eléctricas o incendios, no exponga el dispositivo a la lluvia ni a ambientes húmedos.

No abra la unidad dentro de los cinco minutos posteriores a su apagado.

Reemplace la carcasa, las lentes o los filtros UV si presentan daños visibles.

Precauciones

No hay partes reparables por el usuario dentro de la unidad. No intente abrir la carcasa ni realizar reparaciones por su cuenta. En caso de que su unidad necesite servicio, póngase en contacto con su distribuidor más cercano.

Instalación

El dispositivo debe instalarse utilizando los orificios para tornillos en el soporte.

Asegúrese de que la unidad esté firmemente fijada para evitar vibraciones o deslizamientos durante el funcionamiento. La estructura a la que se va a fijar el dispositivo debe ser lo suficientemente segura como para soportar un peso 10 veces superior al peso del dispositivo.

Además, utilice un cable de seguridad que soporte 12 veces el peso del dispositivo al realizar la instalación.

La instalación debe ser realizada por profesionales en un lugar donde no esté al alcance del público ni haya posibilidad de que alguien pase debajo o cerca del dispositivo.

Parámetros técnicos:

- Voltaje: 100-240V~ 60Hz 0.8A
- Consumo de energía: 80W
- Fuente de luz: 24 leds RGBW de 4 W
- Canal: 4CH, 8CH, 16CH
- Modo de control: DMX512, Automático, maestro-esclavo, Audio rítmico
- Nivel de protección: IP20

Instrucciones de funcionamiento de las teclas y de la pantalla del tubo digital

1. Descripción de las teclas:



MENÚ: tecla de función
ABAJO: tecla

ARRIBA: tecla
ENTER: tecla de confirmación

2. Descripción del menú de la pantalla del tubo digital

No.	Menu	valor	Descripción de la función
1	A001	001 - 512	Configuración de la dirección DMX512
2	4CH	4/8/16	Configuración del modo de canales
3	R255	000 - 255	Dimmer rojo
4	G255	000 - 255	Dimmer verde
5	B255	000 - 255	Dimmer azul
6	W255	000 - 255	Dimmer blanco
7	F000	005 - 255	Estrobo
8	CL01	01-07	Selección de color
9	EF01	01 - 16	Efecto de salto 1-9, efecto de fundido 10-16
10	SP15	01 - 15	Velocidad del efecto, de lento a rápido
11	SU12	01 - 15	Audio rítmico

Menú del canal DMX

4 Canal

canal	valor	declaración de función
CH 1	000-255	Rojo
CH 2	000-255	Verde
CH 3	000-255	Azul
CH 4	000-255	Blanco

8 Canal


canal	valor	declaración de función
CH 1	000-255	Dimmer
CH 2	000-255	Rojo
CH 3	000-255	Verde
CH 4	000-255	Azul
CH 5	000-255	Blanco
CH 6	005-255	Estrobo
CH 7	000-005	S/F
	006-015	Rojo
	016-025	Verde
	026-035	Azul
	036-045	Blanco
	046-055	Amarillo
	056-065	Rosa
	066-071	Cian
	072-081	Blanco
	082-091	Efecto 01
	092-101	Efecto 02
	102-111	Efecto 03
	112-121	Efecto 04
	122-131	Efecto 05

	132-141	Efecto 06
	142-151	Efecto 07
	152-161	Efecto 08
	162-171	Macro Efecto 01 a 08
	172-181	Efecto rojo
	182-191	Efecto verde
	192-201	Efecto azul
	202-211	Efecto blanca
	212-221	Efecto rosa
	222-231	Efecto Amarillo
	232-247	Macro de color
	248-255	Audio rítmico
CH 8	000-255	Velocidad de patrones

16 canales (4 segmentos)

canal	valor	declaración de función
CH 1	000-255	Rojo 1
CH 2	000-255	Verde 1
CH 3	000-255	Azul 1
CH 4	000-255	Blanco 1
...	...	...
...	...	...
CH 13	000-255	Rojo 4
CH 14	000-255	Verde 4
CH 15	000-255	Azul 4
CH 16	000-255	Blanco 4

Escanea al QR para dar de alta tu garantía

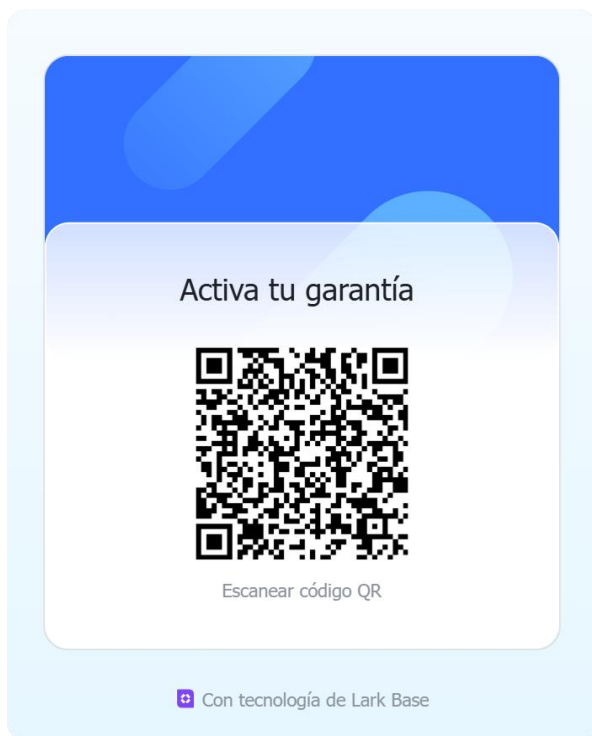

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MÉXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE

MÉXICO, MÉXICO, CP. 06080

RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA CDMX: (56) 4163 4960

CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO:

Av. Ceylán 493 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco, Ciudad de México C.P. 02300

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del Uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador por medio del distribuidor autorizado la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de este.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada.

Para cualquier pregunta y para más información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la Ciudad de México o en el interior de la República dirigirse con el distribuidor autorizado con quien se haya realizado la compra.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse con su distribuidor autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 1 AÑO

PRODUCTO: DESTELLADOR DE LUZ

MODELO: MHLD-01

REFERENCIA: CITY 960

MARCA: MEGALUZ

FECHA DE COMPRA: _____



SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO