



DESTELLADOR DE LUZ - PAR WALL 9X4



MODELO: PAR001

Lea este manual antes de operar el dispositivo de iluminación

¡Gracias por elegir nuestro equipo de iluminación LED para escenarios! Antes de comenzar, lee detenidamente las instrucciones del manual, que contienen información esencial sobre la instalación y el uso del equipo.

Sigue las indicaciones al utilizar los accesorios y guarda el manual en un lugar accesible. Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. ¡Esperamos que disfrutes de tu experiencia con nuestro producto!

Instrucciones de Seguridad:

- Asegúrate de que el voltaje esté dentro de los límites indicados en el manual para evitar daños por voltajes excesivos o insuficientes.
- No mires directamente a la fuente de luz para proteger tus ojos.
- Instala la lámpara en un lugar protegido del calor, la humedad y la suciedad. Mantén una distancia mínima de 0,5 metros entre la lámpara y el objeto o área a iluminar, y asegúrate de que no haya materiales inflamables o explosivos cerca.
- Usa cables de alta seguridad para la conexión de la lámpara.
- Familiarízate con las funciones del equipo antes de usarlo.
- El uso inadecuado puede causar daños. Es recomendable que el equipo sea operado por profesionales. No muevas la lámpara mientras esté en uso.
- No cambies los accesorios sin conocimiento, ya que esto puede causar cortocircuitos.
- El fabricante no se hace responsable de daños por manipulación incorrecta y la garantía quedará anulada.

PARÁMETROS TÉCNICOS:

- VOLTAJE: 85-265V~ 60HZ
- POTENCIA NOMINAL: 40W
- LED: 9 LED'S X4W (RGBW 4 EN 1)
- CANALES: 8 CH
- MODO DE CONTROL: AUTOMÁTICO, AUDIORITMICO, DMX ,INCLUYE CONTROL REMOTO

Operación del panel de pantalla

Presione MANU para ingresar al menú principal después de iniciar, presione <UP> (subir) , <DOWN> (abajo) ,seleccionar submenu, luego presione <ENTER> para confirmar.




NO.	Muestra	Función	Instrucción
1	A001	A512	Modo 512.8CH
2	ADYE	ADNO	Primero512
3	AU01	AU08	Selección de color
4	FF00	FF99	Automotor,cambiar de color,velocidad
5	EE00	EE99	Gradiente de color,de lento a rápido
6	CC00	CC99	Pulso de color, de lento a rápido
7	F000	F255	Estroboscópico, de lento a rápido
8	S0UD	S0UD	Luz estroboscópico
9	SUND	SUND	Cambio de color activado por voz
10	R000	R255	Ajuste de brillo máximo rojo
11	G000	G255	Ajuste de brillo máximo vendor
12	B000	B255	Ajuste de brillo máximo azul
13	W000	W255	Ajuste de brillo máximo blanco
14	Reye	Reno	Control remoto abierto y desactivado

DMX512 Descripción de ocho canales

NO.	Numero	Función	Presentar
1	Canal 1	Dimmer	R1、G2、B3、W4dimmer,atenuación linea, de oscuro a brillante.
2	Canal 2	R1 dimmer	R1 dimmer,atenuación lineal. de oscuro a brillante
3	Canal 3	G2 dimmer	G2 dimmer,atenuación lineal. de oscuro a brillante
4	Canal 4	B3 dimmer	B3 dimmer,atenuación lineal. de oscuro a brillante
5	Canal 5	W4 dimmer	W4 dimmer,atenuación lineal, de oscuro a brillante
6	Canal 6	Estroboscópico	Estroboscópico. de lento a rápido.
7	Canal 7	Funciones macro	Selección de color. gradiente. cambio de pulso. control por voz.
8	Canal 8	Velocidad de la función	Velocidad de la función, de lento a rápido.

Control remoto infrarrojo función de uso

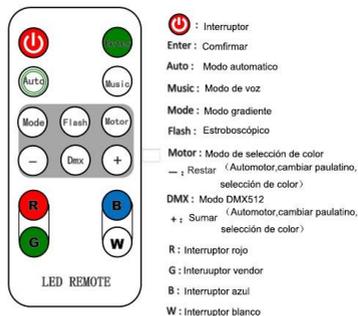

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MÉXICO SA DE CV

DOMICILIO: CALLE BOLÍVAR 67 DESPACHO 30,

CENTRO (ÁREA 8), CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE

MÉXICO, MÉXICO, CP. 06080

RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELÉFONICA CDMX: (56) 4163 4960

CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO:

Av. Ceylán 493 Col. Industrial Vallejo Azcapotzalco, Ciudad de México C.P. 02300

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del Uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(A) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(B) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador por medio del distribuidor autorizado la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo con las especificaciones de este.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con su distribuidor autorizado, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto acompañado del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada.

Para cualquier pregunta y para más información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la Ciudad de México o en el interior de la República dirigirse con el distribuidor autorizado con quien se haya realizado la compra.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse con su distribuidor autorizado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 1 AÑO

PRODUCTO:


DESTELLADOR DE LUZ-PAR

MODELO: PAR001

REFERENCIA: WALL 9X4

MARCA: MEGALUZ

FECHA DE COMPRA: _____

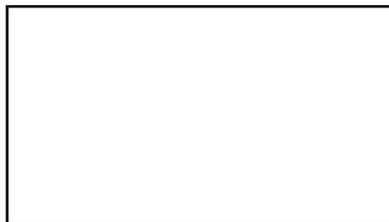

SELLO DEL DISTRIBUIDOR AUTORIZADO