

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA 8), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere está garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
 - (a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - (b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
 - (c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
3. Si el cliente (usuario final) durante el período de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.
6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:


DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: LUMINARIO DE LEDS
MODELO: MLAP-18
REFERENCIA: PPTEW100
MARCA: MEGALUZ
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE FUE HECHA LA COMPRA



LUMINARIO DE LEDS

LUMINARIO LED para EXTERIORES
Manual de Usuario

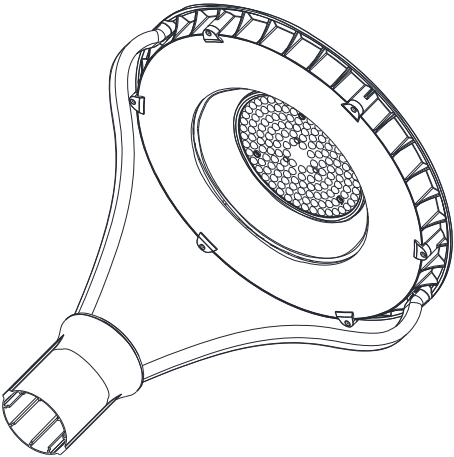

MODELO: MLAP-18
Ref. PPTEW100

Aplicaciones

Parques, plazas, jardines, pasillos de patio, corredores, etc.

💡 90% ⌚ 50 000 🌧 IP 65

En este manual se indica información importante de instalación y operación. Asegúrese de seguir estrictamente las instrucciones antes de su uso.

1. Lea atentamente todo el contenido del manual.
2. Para asegurar la correcta instalación y operación del producto, por favor siga las instrucciones de este manual.
3. El fabricante no se hace responsable por cualquier daño ocasionado por instalación y operación incorrectas.
4. No está permitido ningún cambio eléctrico o mecánico del producto. Los cambios no autorizados podrían causar fallas o accidentes.

Nota: La información mostrada en este manual puede ser modificada sin previo aviso. Nos reservamos los derechos de cambio del diseño del producto y especificaciones.

Para asegurar el correcto funcionamiento y mantener alto el coeficiente de utilización del flujo luminoso de las luminarias, deben realizarse limpiezas rutinarias de la misma.

La frecuencia de los ciclos de mantenimiento y limpieza se debe determinar según el medio ambiente local y condiciones climáticas.

En el mantenimiento NO use sustancias corrosivas o solventes, sólo utilice agua limpia.

Nota: Antes de realizar algún servicio o mantenimiento la energía de alimentación debe ser desconectada

Preparación para la instalación del producto

1. Abra la caja y extraiga la luminaria de la misma, utilice una plataforma elevadora para su fácil instalación.
2. Sólo personal calificado puede instalar y hacer mantenimiento a las luminarias.
3. Asegúrese de que la tensión de la línea concuerde con la que se encuentra marcada en la etiqueta del producto antes de su instalación;
4. No instale el producto si el cable de alimentación tiene el aislante dañado o deteriorado;
5. Asegúrese de que todos los cables de alimentación se encuentren conectados, la luminaria se encuentre fija en su posición final y cumple con las recomendaciones de instalación antes de poner en funcionamiento la luminaria.

Nota: La energía de alimentación debe ser desconectada antes de la instalación o mantenimiento.

Este producto es adecuado para postes de lámpara de $\varnothing$ 55 mm ~ $\varnothing$ 75 mm.

El cable tiene 0,75 mm² de tres núcleos, el marrón es el cable Línea, el azul es Neutro, el verde es Tierra.


Parámetros de técnicos

Voltaje de entrada: 85-265V~ 60Hz
La superficie luminosa de las lámparas está hecha de vidrio, que es fácil de romper. Manéjelo con cuidado durante su manejo y transportación.

Diagrama de producto



Estándar




Con sensor de luz

Diagrama de instalación


Paso 1

Enhebrado de la varilla de soporte (seleccione un soporte varilla con una ranura en forma de U en la parte inferior)




Paso 2

Enhebrado de brazo ligero



Paso 3

La varilla de soporte está insertada en el orificio del brazo de la lámpara.



Paso 4

La varilla de soporte está insertada en el orificio del brazo de la lámpara.

