




MEGALUZ

REFLECTOR

Lámpara LED Fluorescente

Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

Diagrama:

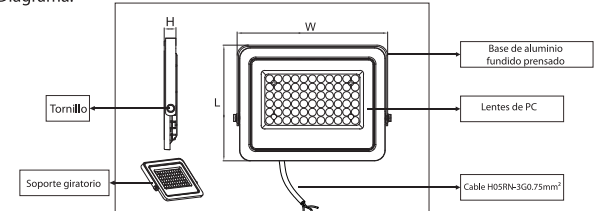

Especificaciones:

Voltaje:	85-265V~ 60Hz			
Factor de potencia:	>0.9			
Potencia:	50W	100W	200W	400W
Luminosidad:	5500 lm	11000 lm	22000 lm	44000 lm
Tipo de lámpara:	LED 2835			
CRI:	>80			
Material:	Aluminio fundido a presión			
Ángulo de luz:	120°			
Dimensiones (mm):	226x260x45mm	277x322x53mm	331x363x58mm	425x395x70mm
Temperatura del color:	6500K			
Temperatura de funcionamiento:	-20°C —+ 50°C			
Protección:	IP65			
Color de cubierta:	GRIS			

Información de Seguridad Importante

- No conecte esta lámpara al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- Antes de su instalación y mantenimiento, desconecte el suministro eléctrico de la red.
- Observe cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias etiquetadas o incluidas con este producto.
- Este producto es adecuado para uso en exteriores. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista calificado.

Instrucciones de reparación

- No conecte esta lámpara al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- El accesorio debe estar conectado a tierra. Contacte a un electricista calificado para realizar una instalación de tierra adecuada.
- Asegúrese que la electricidad esté apagada en la red eléctrica antes de instalar o dar mantenimiento a cualquier accesorio eléctrico.
- Por favor note que: Para nuevas instalaciones, compruebe si hay cables de electricidad o tuberías (de gas o agua) cerca del punto de montaje previsto para este producto antes de proceder con la instalación.

Información General


No monte accesorios de techo/pared sobre superficies húmedas, como áreas recién pintadas o enyesadas, ya que esto podría causar la decoloración del acabado.

Herramientas que pueden ser requeridas:


- Taladro
- Destornillador de cruz
- Destornillador plano eléctrico pequeño
- Cinta aislante

Instalación:


1. Fije el soporte ajustable con tornillos de acero inoxidable.



2. Conecte la línea principal al cable de alimentación de la lámpara.




3. Nota: Antes de la instalación, use únicamente el cable redondo provisto para conectar este accesorio. (Diámetro mínimo 6 mm).






4. Asegúrese de que la conexión del terminal se realice dentro de una caja de conexiones con clasificación IP65 adecuada (no incluida).

De reflector **De la caja con clasificación IP65**



Esto es requerido para crear un buen sellado contra agua.



5. Conecte la línea principal al cable de alimentación de la lámpara.

Este producto debe de ser desechado responsablemente al final de su vida útil. Por favor recicle en las instalaciones correspondientes. Revise con su autoridad local o distribuidor para consejos sobre reciclaje. (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HMM210212QCG

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

- Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
- La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
 - Quando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
 - Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
- Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
- Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comuníquese a los teléfonos que refieren la garantía.
- Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
- En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: REFLECTOR
MODELO: MRFL-88
REFERENCIA: R57W50
MARCA: MEGALUZ
FECHA DE COMPRA: _____

SELO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE FUE HECHA LA COMPRA

<https://linkbits.online> <https://linkbits.online/> <https://linkbits.online/>

<https://linkbits.online> <https://linkbits.online/> <https://linkbits.online/>




MEGALUZ

REFLECTOR

Lámpara LED Fluorescente

Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

Diagrama:

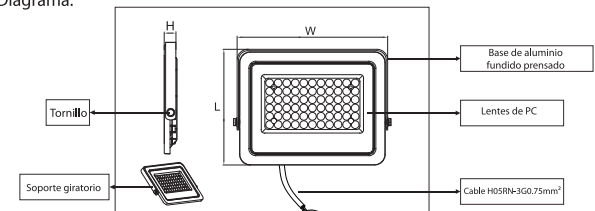

Especificaciones:

Voltaje:	85-265V~ 60Hz			
Factor de potencia:	>0.9			
Potencia:	50W	100W	200W	400W
Luminosidad:	5500 lm	11000 lm	22000 lm	44000 lm
Tipo de lámpara:	LED 2835			
CRI:	>80			
Material:	Aluminio fundido a presión			
Ángulo de luz:	120°			
Dimensiones (mm):	226x260x45mm	277x322x53mm	331x363x58mm	425x395x70mm
Temperatura del color:	6500K			
Temperatura de funcionamiento:	-20°C —+ 50°C			
Protección:	IP65			
Color de cubierta:	GRIS			

Información de Seguridad Importante

- No conecte esta lámpara al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- Antes de su instalación y mantenimiento, desconecte el suministro eléctrico de la red.
- Observe cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias etiquetadas o incluidas con este producto.
- Este producto es adecuado para uso en exteriores. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista calificado.

Instrucciones de reparación

- No conecte esta lámpara al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- El accesorio debe estar conectado a tierra. Contacte a un electricista calificado para realizar una instalación de tierra adecuada.
- Asegúrese que la electricidad esté apagada en la red eléctrica antes de instalar o dar mantenimiento a cualquier accesorio eléctrico.
- Por favor note que: Para nuevas instalaciones, compruebe si hay cables de electricidad o tuberías (de gas o agua) cerca del punto de montaje previsto para este producto antes de proceder con la instalación.

Información General


No monte accesorios de techo/pared sobre superficies húmedas, como áreas recién pintadas o enyesadas, ya que esto podría causar la decoloración del acabado.

Herramientas que pueden ser requeridas:


- Taladro
- Destornillador de cruz
- Destornillador plano eléctrico pequeño
- Cinta aislante

Instalación:


1. Fije el soporte ajustable con tornillos de acero inoxidable.



2. Conecte la línea principal al cable de alimentación de la lámpara.




3. Nota: Antes de la instalación, use únicamente el cable redondo provisto para conectar este accesorio. (Diámetro mínimo 6 mm).






4. Asegúrese de que la conexión del terminal se realice dentro de una caja de conexiones con clasificación IP65 adecuada (no incluida).

De reflector **De la caja con clasificación IP65**



Esto es requerido para crear un buen sellado contra agua.



5. Conecte la línea principal al cable de alimentación de la lámpara.

Este producto debe de ser desechado responsablemente al final de su vida útil. Por favor recicle en las instalaciones correspondientes. Revise con su autoridad local o distribuidor para consejos sobre reciclaje. (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HMM210212QCG

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

- Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
- La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
 - Quando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
 - Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
- Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
- Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comuníquese a los teléfonos que refieren la garantía.
- Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
- En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: REFLECTOR
MODELO: MRFL-89
REFERENCIA: R57W100
MARCA: MEGALUZ
FECHA DE COMPRA: _____

SELO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE FUE HECHA LA COMPRA

<https://linkbits.online> <https://linkbits.online/> <https://linkbits.online/>

<https://linkbits.online> <https://linkbits.online/> <https://linkbits.online/>




MEGALUZ

REFLECTOR

Lámpara LED Fluorescente

Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

Diagrama:

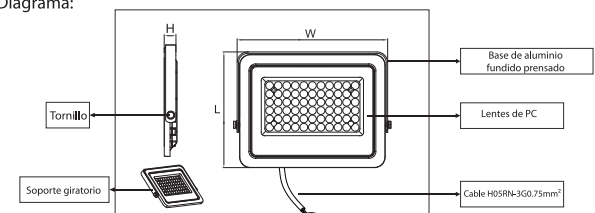

Especificaciones:

Voltaje:	85-265V~ 60Hz			
Factor de potencia:	>0.9			
Potencia:	50W	100W	200W	400W
Luminosidad:	5500 lm	11000 lm	22000 lm	44000 lm
Tipo de lámpara:	LED 2835			
CRI:	>80			
Material:	Aluminio fundido a presión			
Ángulo de luz:	120°			
Dimensiones (mm):	226x260x45mm	277x322x53mm	331x363x58mm	425x395x70mm
Temperatura del color:	6500K			
Temperatura de funcionamiento:	-20°C —+ 50°C			
Protección:	IP65			
Color de cubierta:	GRIS			

Información de Seguridad Importante

- No conecte esta lámpara al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- Antes de su instalación y mantenimiento, desconecte el suministro eléctrico de la red.
- Observe cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias etiquetadas o incluidas con este producto.
- Este producto es adecuado para uso en exteriores. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista calificado.

Instrucciones de reparación

- No conecte esta lámpara al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- El accesorio debe estar conectado a tierra. Contacte a un electricista calificado para realizar una instalación de tierra adecuada.
- Asegúrese que la electricidad esté apagada en la red eléctrica antes de instalar o dar mantenimiento a cualquier accesorio eléctrico.
- Por favor note que: Para nuevas instalaciones, compruebe si hay cables de electricidad o tuberías (de gas o agua) cerca del punto de montaje previsto para este producto antes de proceder con la instalación.

Información General


No monte accesorios de techo/pared sobre superficies húmedas, como áreas recién pintadas o enyesadas, ya que esto podría causar la decoloración del acabado.

Herramientas que pueden ser requeridas:


- Taladro
- Destornillador de cruz
- Destornillador plano eléctrico pequeño
- Cinta aislante

Instalación:


1. Fije el soporte ajustable con tornillos de acero inoxidable.



2. Conecte la línea principal al cable de alimentación de la lámpara.




3. Nota: Antes de la instalación, use únicamente el cable redondo provisto para conectar este accesorio. (Diámetro mínimo 6 mm).






4. Asegúrese de que la conexión del terminal se realice dentro de una caja de conexiones con clasificación IP65 adecuada (no incluida).

De reflector **De la caja con clasificación IP65**



Esto es requerido para crear un buen sellado contra agua.



5. Conecte la línea principal al cable de alimentación de la lámpara.

Este producto debe de ser desechado responsablemente al final de su vida útil. Por favor recicle en las instalaciones correspondientes. Revise con su autoridad local o distribuidor para consejos sobre reciclaje. (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HMM210212QCG

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

- Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
- La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
 - Quando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
 - Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
- Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
- Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comuníquese a los teléfonos que refieren la garantía.
- Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
- En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: REFLECTOR
MODELO: MRFL-90
REFERENCIA: R57W200
MARCA: MEGALUZ
FECHA DE COMPRA: _____

SELO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE FUE HECHA LA COMPRA

<https://linkbits.online> <https://linkbits.online/> <https://linkbits.online/>

<https://linkbits.online> <https://linkbits.online/> <https://linkbits.online/>




MEGALUZ

REFLECTOR

Lámpara LED Fluorescente

Por favor tómese el tiempo de leer cuidadosamente este manual y consérvelo para futuras referencias.

Diagrama:

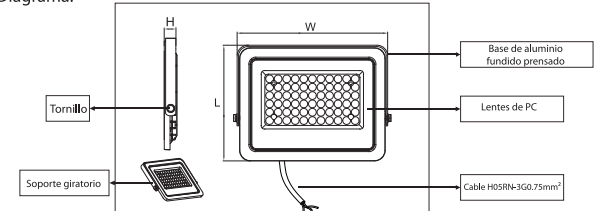

Especificaciones:

Voltaje:	85-265V~ 60Hz			
Factor de potencia:	>0.9			
Potencia:	50W	100W	200W	400W
Luminosidad:	5500 lm	11000 lm	22000 lm	44000 lm
Tipo de lámpara:	LED 2835			
CRI:	>80			
Material:	Aluminio fundido a presión			
Ángulo de luz:	120°			
Dimensiones (mm):	226x260x45mm	277x322x53mm	331x363x58mm	425x395x70mm
Temperatura del color:	6500K			
Temperatura de funcionamiento:	-20°C —+ 50°C			
Protección:	IP65			
Color de cubierta:	GRIS			

Información de Seguridad Importante

- No conecte esta lámpara al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- Antes de su instalación y mantenimiento, desconecte el suministro eléctrico de la red.
- Observe cuidadosamente todas las instrucciones y advertencias etiquetadas o incluidas con este producto.
- Este producto es adecuado para uso en exteriores. Si tiene alguna duda, consulte a un electricista calificado.

Instrucciones de reparación

- No conecte esta lámpara al circuito de iluminación. Utilice una espuela de fusible conmutada.
- El accesorio debe estar conectado a tierra. Contacte a un electricista calificado para realizar una instalación de tierra adecuada.
- Asegúrese que la electricidad esté apagada en la red eléctrica antes de instalar o dar mantenimiento a cualquier accesorio eléctrico.
- Por favor note que: Para nuevas instalaciones, compruebe si hay cables de electricidad o tuberías (de gas o agua) cerca del punto de montaje previsto para este producto antes de proceder con la instalación.

Información General


No monte accesorios de techo/pared sobre superficies húmedas, como áreas recién pintadas o enyesadas, ya que esto podría causar la decoloración del acabado.

Herramientas que pueden ser requeridas:


- Taladro
- Destornillador de cruz
- Destornillador plano eléctrico pequeño
- Cinta aislante

Instalación:


1. Fije el soporte ajustable con tornillos de acero inoxidable.



2. Conecte la línea principal al cable de alimentación de la lámpara.




3. Nota: Antes de la instalación, use únicamente el cable redondo provisto para conectar este accesorio. (Diámetro mínimo 6 mm).






4. Asegúrese de que la conexión del terminal se realice dentro de una caja de conexiones con clasificación IP65 adecuada (no incluida).

De reflector **De la caja con clasificación IP65**



Esto es requerido para crear un buen sellado contra agua.



5. Conecte la línea principal al cable de alimentación de la lámpara.

Este producto debe de ser desechado responsablemente al final de su vida útil. Por favor recicle en las instalaciones correspondientes. Revise con su autoridad local o distribuidor para consejos sobre reciclaje. (Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:

IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HMM210212QCG

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

- Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.
- La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:
 - Quando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - Quando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
 - Quando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.
- Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.
- Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.
- Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comuníquese a los teléfonos que refieren la garantía.
- Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.
- En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL

Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:

DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: REFLECTOR
MODELO: MRFL-91
REFERENCIA: R57W400
MARCA: MEGALUZ
FECHA DE COMPRA: _____

SELO DEL ESTABLECIMIENTO
DONDE FUE HECHA LA COMPRA

<https://linkbits.online> <https://linkbits.online/> <https://linkbits.online/>

<https://linkbits.online> <https://linkbits.online/> <https://linkbits.online/>