

成品尺寸100x140mm，黑色双面印刷三折页



MEGALUZ
Brillantes juntos

HTTPS://LINKBITS.ONLINE
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX
HTTPS://MEGALUZ.ONLINE



LUMINARIO DE LEDS SOLAR /PARA ALUMBRADO DE VIALIDADES

MODELO: APS-53

6500K 50000 horas IP65
CRI>70 PF>0.9



LED

Por favor, tómese un momento para leer este folleto detenidamente y guárdelo para futuras referencias.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Cuerpo de la lámpara	Potencia	100W	150W	200W	
	Tipo de lámpara	SMD2835			
Tamaño (largo x ancho x alto)	401,7x236,7x43mm	501,9x236,7x43mm	601,3x236,7x43mm		
	Capacidad	3,2V 5Ah	3,2V 10Ah	3,2V 15Ah	
	Lúmenes	800lm	1600lm	2500lm	
Batería	Material	ABS			
	Potencia	5V / 6W	5V / 10W	5V / 15W	
Panel solar	Material	Monocristalino			
	Temperatura de color	6500K			
CRI	>70				
Nivel de protección	IP65				
Temperatura de trabajo	-20°C~+50°C				

100W,150W,200W:

El tiempo de carga solar varía de 5 a 8 horas, dependiendo de varios factores, como la ubicación y el uso. Sin embargo, una vez cargado, el dispositivo tiene un tiempo de funcionamiento de más de 12 horas.

Advertencias de seguridad para el uso de la luminaria:

Batería: Por favor, tenga en cuenta que la batería no debe ser desechada en el fuego bajo ninguna circunstancia, ya que esto podría provocar una explosión. Para el adecuado desecho de la batería, siga las regulaciones locales de reciclaje.

Calor y Fuego: Evite exponer la luz a fuentes de calor intenso o fuego, ya que esto podría causar daños a la batería y, potencialmente, una explosión. Mantenga la luz alejada de cualquier tipo de llama y no la sumerja en agua.

Protección Ocular: Nunca mire directamente hacia la luz ni la apunte a los ojos de otra persona. La intensidad de la luz podría causar daño ocular. Utilice la luz de manera responsable y evite el contacto directo con los ojos.

Seguridad en la Instalación: Al instalar el accesorio de luz, asegúrese de seguir todas las pautas de seguridad recomendadas, especialmente si está trabajando en alturas, como en una escalera. Tome medidas adecuadas para prevenir caídas y lesiones.

Regulaciones Locales: Si está instalando el accesorio de luz en un edificio, consulte la guía local de seguridad en la construcción para asegurarse de cumplir con todas las normativas y requisitos de seguridad vigentes en su área.

成品尺寸100x140mm，黑色双面印刷三折页



MEGALUZ
Brillantes juntos

HTTPS://LINKBITS.ONLINE
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX
HTTPS://MEGALUZ.ONLINE



LUMINARIO DE LEDS SOLAR /PARA ALUMBRADO DE VIALIDADES

MODELO: APS-54

6500K 50000 horas IP65
CRI>70 PF>0.9



LED

Por favor, tómese un momento para leer este folleto detenidamente y guárdelo para futuras referencias.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Cuerpo de la lámpara	Potencia	100W	150W	200W	
	Tipo de lámpara	SMD2835			
Tamaño (largo x ancho x alto)	401,7x236,7x43mm	501,9x236,7x43mm	601,3x236,7x43mm		
	Capacidad	3,2V 5Ah	3,2V 10Ah	3,2V 15Ah	
	Lúmenes	800lm	1600lm	2500lm	
Batería	Material	ABS			
	Potencia	5V / 6W	5V / 10W	5V / 15W	
Panel solar	Material	Monocristalino			
	Temperatura de color	6500K			
CRI	>70				
Nivel de protección	IP65				
Temperatura de trabajo	-20°C~+50°C				

100W,150W,200W:

El tiempo de carga solar varía de 5 a 8 horas, dependiendo de varios factores, como la ubicación y el uso. Sin embargo, una vez cargado, el dispositivo tiene un tiempo de funcionamiento de más de 12 horas.

Advertencias de seguridad para el uso de la luminaria:

Batería: Por favor, tenga en cuenta que la batería no debe ser desechada en el fuego bajo ninguna circunstancia, ya que esto podría provocar una explosión. Para el adecuado desecho de la batería, siga las regulaciones locales de reciclaje.

Calor y Fuego: Evite exponer la luz a fuentes de calor intenso o fuego, ya que esto podría causar daños a la batería y, potencialmente, una explosión. Mantenga la luz alejada de cualquier tipo de llama y no la sumerja en agua.

Protección Ocular: Nunca mire directamente hacia la luz ni la apunte a los ojos de otra persona. La intensidad de la luz podría causar daño ocular. Utilice la luz de manera responsable y evite el contacto directo con los ojos.

Seguridad en la Instalación: Al instalar el accesorio de luz, asegúrese de seguir todas las pautas de seguridad recomendadas, especialmente si está trabajando en alturas, como en una escalera. Tome medidas adecuadas para prevenir caídas y lesiones.

Regulaciones Locales: Si está instalando el accesorio de luz en un edificio, consulte la guía local de seguridad en la construcción para asegurarse de cumplir con todas las normativas y requisitos de seguridad vigentes en su área.

成品尺寸100x140mm，黑色双面印刷三折页



MEGALUZ
Brillantes juntos

HTTPS://LINKBITS.ONLINE
WWW.MASSIVEHOME.COM.MX
HTTPS://MEGALUZ.ONLINE



LUMINARIO DE LEDS SOLAR /PARA ALUMBRADO DE VIALIDADES

MODELO: APS-55

6500K 50000 horas IP65
CRI>70 PF>0.9



LED

Por favor, tómese un momento para leer este folleto detenidamente y guárdelo para futuras referencias.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Cuerpo de la lámpara	Potencia	100W	150W	200W	
	Tipo de lámpara	SMD2835			
Tamaño (largo x ancho x alto)	401,7x236,7x43mm	501,9x236,7x43mm	601,3x236,7x43mm		
	Capacidad	3,2V 5Ah	3,2V 10Ah	3,2V 15Ah	
	Lúmenes	800lm	1600lm	2500lm	
Batería	Material	ABS			
	Potencia	5V / 6W	5V / 10W	5V / 15W	
Panel solar	Material	Monocristalino			
	Temperatura de color	6500K			
CRI	>70				
Nivel de protección	IP65				
Temperatura de trabajo	-20°C~+50°C				

100W,150W,200W:

El tiempo de carga solar varía de 5 a 8 horas, dependiendo de varios factores, como la ubicación y el uso. Sin embargo, una vez cargado, el dispositivo tiene un tiempo de funcionamiento de más de 12 horas.

Advertencias de seguridad para el uso de la luminaria:

Batería: Por favor, tenga en cuenta que la batería no debe ser desechada en el fuego bajo ninguna circunstancia, ya que esto podría provocar una explosión. Para el adecuado desecho de la batería, siga las regulaciones locales de reciclaje.

Calor y Fuego: Evite exponer la luz a fuentes de calor intenso o fuego, ya que esto podría causar daños a la batería y, potencialmente, una explosión. Mantenga la luz alejada de cualquier tipo de llama y no la sumerja en agua.

Protección Ocular: Nunca mire directamente hacia la luz ni la apunte a los ojos de otra persona. La intensidad de la luz podría causar daño ocular. Utilice la luz de manera responsable y evite el contacto directo con los ojos.

Seguridad en la Instalación: Al instalar el accesorio de luz, asegúrese de seguir todas las pautas de seguridad recomendadas, especialmente si está trabajando en alturas, como en una escalera. Tome medidas adecuadas para prevenir caídas y lesiones.

Regulaciones Locales: Si está instalando el accesorio de luz en un edificio, consulte la guía local de seguridad en la construcción para asegurarse de cumplir con todas las normativas y requisitos de seguridad vigentes en su área.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

La lámpara solar debe instalarse en una superficie plana y estable.


Evite instalar cerca de un aire acondicionado, una calefacción central o un sistema de alto voltaje.

El panel fotovoltaico debe ubicarse en un área soleada donde se pueda recoger la máxima cantidad de luz solar. Por lo general, la placa solar debe estar orientada hacia el sur, con una inclinación de 15° de modo que la luz solar pueda cargar la placa durante al menos 3 horas al día (o 5 horas al día si está detrás de vidrio).

Se recomienda cargar la luminaria durante 24 horas antes del primer uso.

Utilice un paño suave y húmedo para limpiar periódicamente (al menos una vez al año) el panel fotovoltaico y evitar la reducción de la potencia debido a la acumulación de polvo.


1. Utilice el destornillador para apretar y fijar la lámpara solar en el poste.



2. Encienda la lámpara solar.



Control remoto

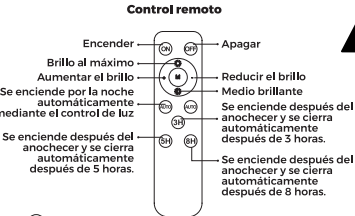

Encender - Brillo al máximo - Aumentar el brillo - Se enciende por la noche automáticamente mediante el control de luz - Se enciende después del anochecer y se cierra automáticamente después de 5 horas.

Apagar - Reducir el brillo - Medio brillante - Se enciende después del anochecer y se cierra automáticamente después de 3 horas.

Se enciende después del anochecer y se cierra automáticamente después de 8 horas.

Procedimiento de configuración rápida ¡Advertencia!

1. Manténgalo alejado de los niños.

2. Este producto se puede instalar en exteriores, pero superimponga una capa contra lluvia/tormenta y luces altas.

Nota: Por favor traiga las siguientes herramientas



Presione el interruptor rápidamente una vez: La luz parpadeará una vez y la función del sensor de movimiento se activará. Esto significa que la luz estará al 100% de brillo total cuando alguien pase cerca y se reducirá al 20% de brillo cuando no haya movimiento detectado.

Realice una pulsación larga en el interruptor: La luz parpadeará dos veces y la función del sensor de microondas cambiará. Ahora, la luz estará al 100% de brillo total cuando alguien pase cerca y se apagará por completo cuando no se detecte movimiento.

Este producto debe eliminarse de forma responsable al final de su vida. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o distribuidor para obtener consejos sobre reciclaje.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL
Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: LUMINARIO DE LEDS SOLAR / PARA ALUMBRADO DE VIALIDADES
MODELO: APS-53
REFERENCIA: APS32W100
MARCA: MEGALUZ
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

La lámpara solar debe instalarse en una superficie plana y estable.


Evite instalar cerca de un aire acondicionado, una calefacción central o un sistema de alto voltaje.

El panel fotovoltaico debe ubicarse en un área soleada donde se pueda recoger la máxima cantidad de luz solar. Por lo general, la placa solar debe estar orientada hacia el sur, con una inclinación de 15° de modo que la luz solar pueda cargar la placa durante al menos 3 horas al día (o 5 horas al día si está detrás de vidrio).

Se recomienda cargar la luminaria durante 24 horas antes del primer uso.

Utilice un paño suave y húmedo para limpiar periódicamente (al menos una vez al año) el panel fotovoltaico y evitar la reducción de la potencia debido a la acumulación de polvo.


1. Utilice el destornillador para apretar y fijar la lámpara solar en el poste.



2. Encienda la lámpara solar.



Control remoto

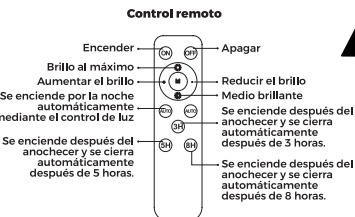

Encender - Brillo al máximo - Aumentar el brillo - Se enciende por la noche automáticamente mediante el control de luz - Se enciende después del anochecer y se cierra automáticamente después de 5 horas.

Apagar - Reducir el brillo - Medio brillante - Se enciende después del anochecer y se cierra automáticamente después de 3 horas.

Se enciende después del anochecer y se cierra automáticamente después de 8 horas.

Procedimiento de configuración rápida ¡Advertencia!

1. Manténgalo alejado de los niños.

2. Este producto se puede instalar en exteriores, pero superimponga una capa contra lluvia/tormenta y luces altas.

Nota: Por favor traiga las siguientes herramientas



Presione el interruptor rápidamente una vez: La luz parpadeará una vez y la función del sensor de movimiento se activará. Esto significa que la luz estará al 100% de brillo total cuando alguien pase cerca y se reducirá al 20% de brillo cuando no haya movimiento detectado.

Realice una pulsación larga en el interruptor: La luz parpadeará dos veces y la función del sensor de microondas cambiará. Ahora, la luz estará al 100% de brillo total cuando alguien pase cerca y se apagará por completo cuando no se detecte movimiento.

Este producto debe eliminarse de forma responsable al final de su vida. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o distribuidor para obtener consejos sobre reciclaje.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL
Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: LUMINARIO DE LEDS SOLAR / PARA ALUMBRADO DE VIALIDADES
MODELO: APS-54
REFERENCIA: APS32W150
MARCA: MEGALUZ
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

La lámpara solar debe instalarse en una superficie plana y estable.


Evite instalar cerca de un aire acondicionado, una calefacción central o un sistema de alto voltaje.

El panel fotovoltaico debe ubicarse en un área soleada donde se pueda recoger la máxima cantidad de luz solar. Por lo general, la placa solar debe estar orientada hacia el sur, con una inclinación de 15° de modo que la luz solar pueda cargar la placa durante al menos 3 horas al día (o 5 horas al día si está detrás de vidrio).

Se recomienda cargar la luminaria durante 24 horas antes del primer uso.

Utilice un paño suave y húmedo para limpiar periódicamente (al menos una vez al año) el panel fotovoltaico y evitar la reducción de la potencia debido a la acumulación de polvo.


1. Utilice el destornillador para apretar y fijar la lámpara solar en el poste.



2. Encienda la lámpara solar.



Control remoto

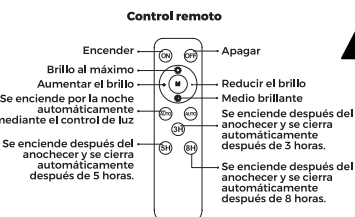

Encender - Brillo al máximo - Aumentar el brillo - Se enciende por la noche automáticamente mediante el control de luz - Se enciende después del anochecer y se cierra automáticamente después de 5 horas.

Apagar - Reducir el brillo - Medio brillante - Se enciende después del anochecer y se cierra automáticamente después de 3 horas.

Se enciende después del anochecer y se cierra automáticamente después de 8 horas.

Procedimiento de configuración rápida ¡Advertencia!

1. Manténgalo alejado de los niños.

2. Este producto se puede instalar en exteriores, pero superimponga una capa contra lluvia/tormenta y luces altas.

Nota: Por favor traiga las siguientes herramientas



Presione el interruptor rápidamente una vez: La luz parpadeará una vez y la función del sensor de movimiento se activará. Esto significa que la luz estará al 100% de brillo total cuando alguien pase cerca y se reducirá al 20% de brillo cuando no haya movimiento detectado.

Realice una pulsación larga en el interruptor: La luz parpadeará dos veces y la función del sensor de microondas cambiará. Ahora, la luz estará al 100% de brillo total cuando alguien pase cerca y se apagará por completo cuando no se detecte movimiento.

Este producto debe eliminarse de forma responsable al final de su vida. Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local o distribuidor para obtener consejos sobre reciclaje.

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA:
PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON EL IMPORTADOR:
IMPORTADOR: HUAMAI INTERNATIONAL MEXICO SA DE CV
DOMICILIO: CALLE BOLIVAR 67 DESPACHO 30,
CENTRO (AREA B), CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06080
RFC: HIM210212QC6

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: (55) 9275 9710 EXTENSIÓN: 168

COBERTURA DE LA GARANTÍA:

1. Se garantiza al cliente (usuario final), que el producto al que se refiere esta garantía comienza a partir de la fecha del ticket o factura de compra o de la póliza de garantía.

2. La presente garantía cubre únicamente aquellos defectos que surgiesen como resultado del uso normal del producto y no por aquellos que resultasen:

(a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.

(b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

(c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

3. Si el cliente (usuario final) durante el periodo de garantía, pusiera en conocimiento al importador la existencia de los defectos definidos anteriormente, a consideración del proveedor podrá según prefiera, reparar o reemplazar el producto si esta averiado, sin costo para el consumidor, para garantizar su funcionamiento de acuerdo a las especificaciones del mismo.

4. Este producto tiene una garantía limitada. Si el producto presenta defectos de fabricación, póngase en contacto con nosotros, antes de la fecha de caducidad de la garantía.

5. Para hacer válida esta garantía se deberá presentar el producto con empaque y accesorios acompañado del ticket o factura de compra y de la póliza de garantía correspondiente debidamente sellada. Para mayor información comunicarse a los teléfonos que refieren la garantía.

6. Para hacer válida la garantía en la ciudad de México o del interior de la República dirigirse a la dirección que se refiere en la misma.

7. En caso de requerirse partes, componentes, consumibles y accesorios dirigirse a la dirección que refiere en la misma.

FUNDAMENTO LEGAL
Esta póliza de garantía se basa en las disposiciones establecidas en el Capítulo IX de la Ley Federal de Protección al Consumidor, en particular en los Artículos 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84.

CERTIFICADO DE GARANTÍA:
DURACIÓN DE LA GARANTÍA: 90 días
PRODUCTO: LUMINARIO DE LEDS SOLAR / PARA ALUMBRADO DE VIALIDADES
MODELO: APS-55
REFERENCIA: APS32W200
MARCA: MEGALUZ
FECHA DE COMPRA: _____

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO DONDE FUE HECHA LA COMPRA